Tenir hors de portée des enfants

2 personnes
4 heures

Notice de pose
PORTE DE GARAGE ENROULABLE

Outils nécessaires

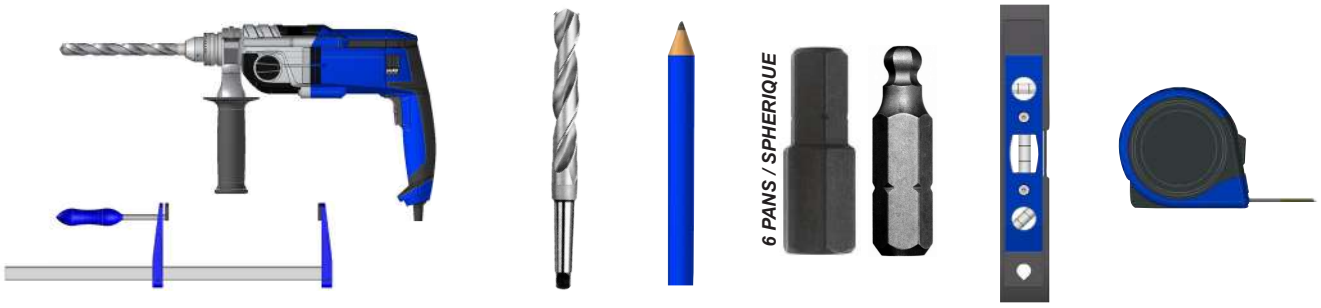

ATTENTION

ATTENTION ! VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'UTILISATION AVANT TOUTE UTILISATION ET INSTALLATION DU PRODUIT. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

- La pose d'une porte de garage doit être réalisée avec précaution de part ses contraintes et nécessite un certain niveau de compétences :

- **La prise de mesure et mise de niveau du produit.**
- **Perçage du mur Installation de scellement chimique ou fixation adaptée.**
- **Travail en hauteur et manipulation de charge lourde.**
- **Raccordement électrique.**

- L'installation ne peut être effectuée que par un professionnel, formé et habilité à cet effet.

- L'installation doit être effectuée selon les règles en vigueur. L'installateur doit s'assurer que les exigences des normes EN 12604 et EN 12453, sont satisfaites lors de l'installation de la porte enroulable.

- Les travaux d'installation électrique, ne doivent être réalisés que par des électriciens spécialisés habilités, et selon les règles de la NFC15100.

- Après installation, s'assurer du fonctionnement des sécurités.

- Pour avoir une installation motorisée de porte de garage enroulable la plus sûre possible, les conditions suivantes doivent être respectées :

- Si l'installation est commandée par un interrupteur sans verrouillage celui-ci doit être installé en vue de la porte mais éloigné des parties mobiles et à une hauteur d'au moins 1.5m.

- L'élément de manœuvre de secours doit être installé à moins de 1.8m de hauteur.

- La ligne électrique doit être réservée au produit installé, selon les normes de sécurité en vigueur, d'une section de 2.5 mm² dotée d'un dispositif différentiel 30mA.

- Le non respect de ces instructions peut engendrer de sérieux dommages corporels et matériels et annule la responsabilité du fournisseur et de sa garantie. Le fournisseur ne peut être tenu responsable des changements de normes et standards intervenus après la publication de cette notice.

- Le produit doit être posé dans les règles de l'art. Deux personnes minimum sont nécessaire avec un équipement de protection individuelle (EPI) et le matériel adapté. En cas de problème, veuillez consulter une personne qualifiée sur ce produit pour obtenir de l'assistance.

- Respectez les instructions de sécurité afin de prévenir tout dommage lié à une utilisation incorrecte ! Respectez tous les avertissements apposés sur la notice du produit et sur le produit.

- C'est un produit qui présente un risque de chute et d'accident corporel grave. Toutes les étapes de montage doivent être scrupuleusement respectées. Une pose incorrecte peut entraîner la chute ou la casse du produit. Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions.

- Si le produit a une masse supérieure à 25kg par personne, prévoir un outil de levage adapté.

- Les produits ne doivent subir aucune modification des composants d'origine sous peine de dysfonctionnement.

- Ne jamais actionner le moteur ou la manivelle à l'état couché, cela déclencherait le stop chute rendant votre installation non conforme aux normes de sécurité.

Lors de l'utilisation de la manivelle le moteur doit toujours être hors tension.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande. Mettre les dispositifs de télécommande hors de portée des enfants.

PORTEGARAGE-0125AFR-8P

Dessins non contractuels

ATTENTION,
Toutes nos portes de garage enroulables supérieures à 3000mm de large sont expédiées avec le tablier non monté pour des raisons de sécurité concernant l'installation (il est nécessaire de fixer le coffre de la porte de garage contre le mur/plafond).

1 Type de pose.

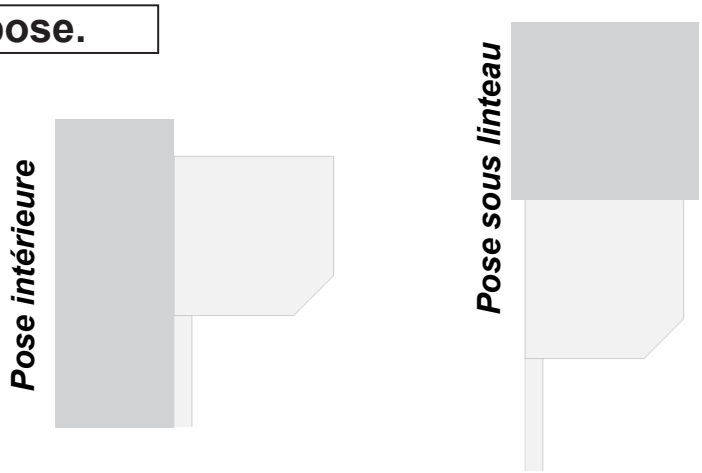

2 Pose en applique.

ATTENTION, contrôlez l'état de surface du mur accueillant la porte de garage afin de respecter l'alignement des coulisses. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, inclure une cale afin de permettre la fixation des coulisses au niveau et parallèle.

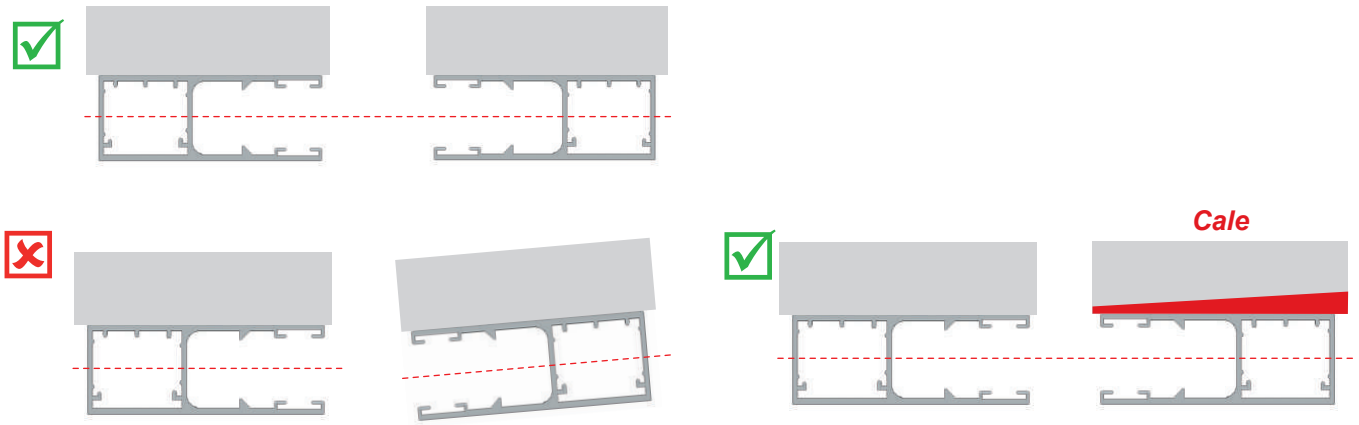

- Si les murs ne sont pas plans, inclure une cale permettant aux coulisses d'être fixées parallèlement. (Figure ci-dessous)

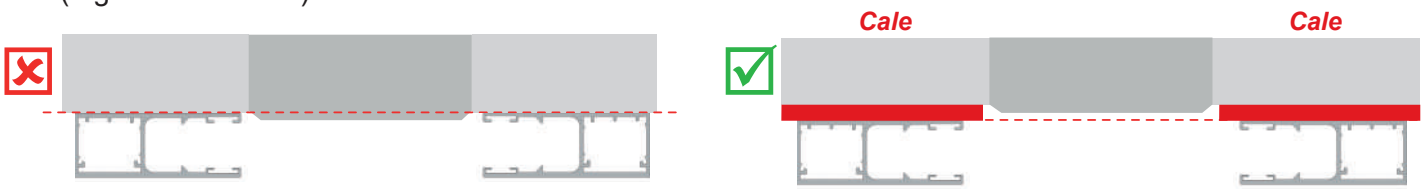

Axe de fixation des coulisses pour la pose en applique.

Adaptez le diamètre des perçages à votre fixation choisie.

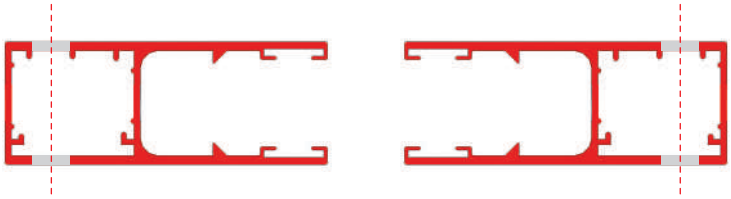

A

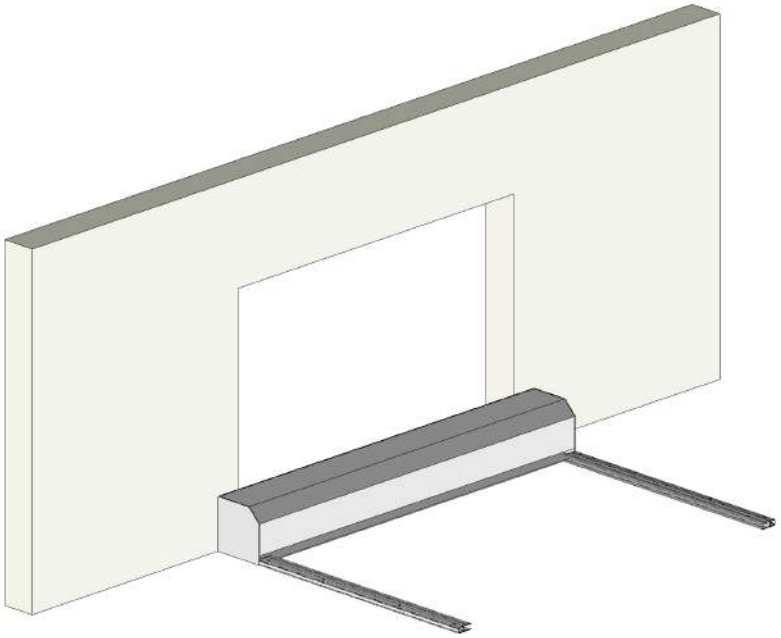

IMPORTANT,
Disposez la porte de garage sur une protection type carton pour éviter toute rayure éventuelle.

B

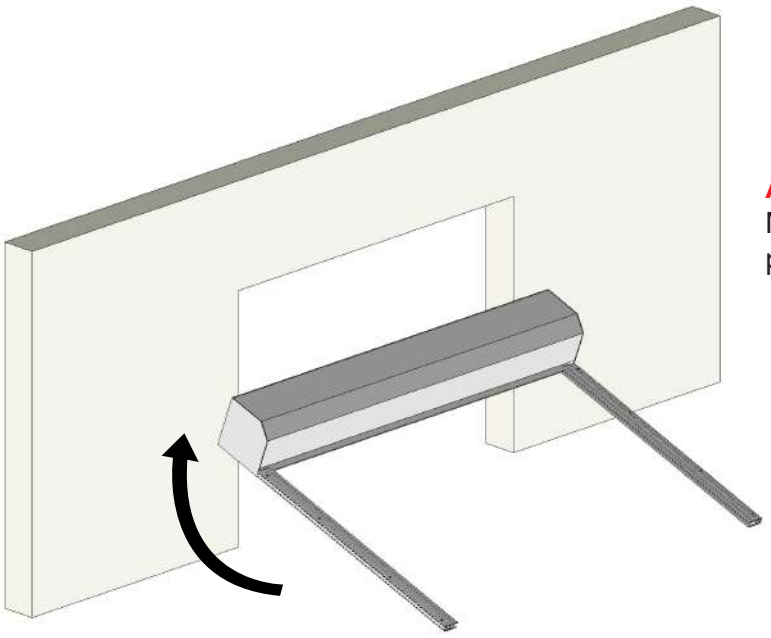

ATTENTION CHARGE LOURDE,
Manipulez la porte de garage avec précaution.

ATTENTION, ne levez en aucun cas la porte de garage enroulable en s'aidant des coulisses.

C

IMPORTANT,
Mettre la porte de garage de niveau et la brider au mur à l'aide de serre-joints.

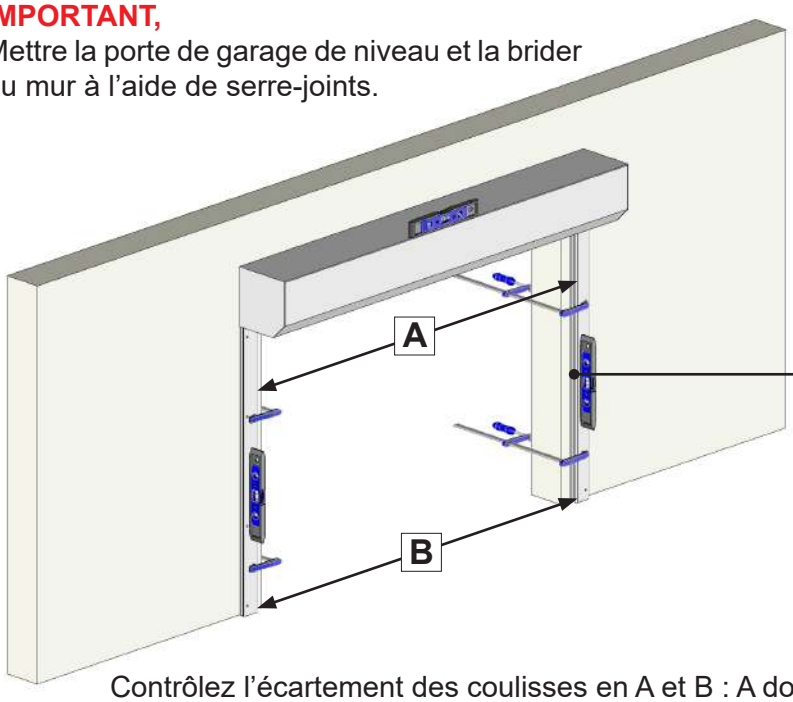

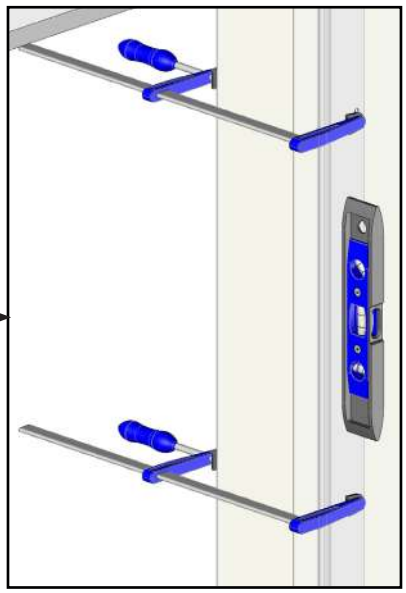

Contrôlez l'écartement des coulisses en A et B : A doit être égal à B.

D **IMPORTANT,**

Réalisez le marquage des trou de fixation, porte de garage bridée.

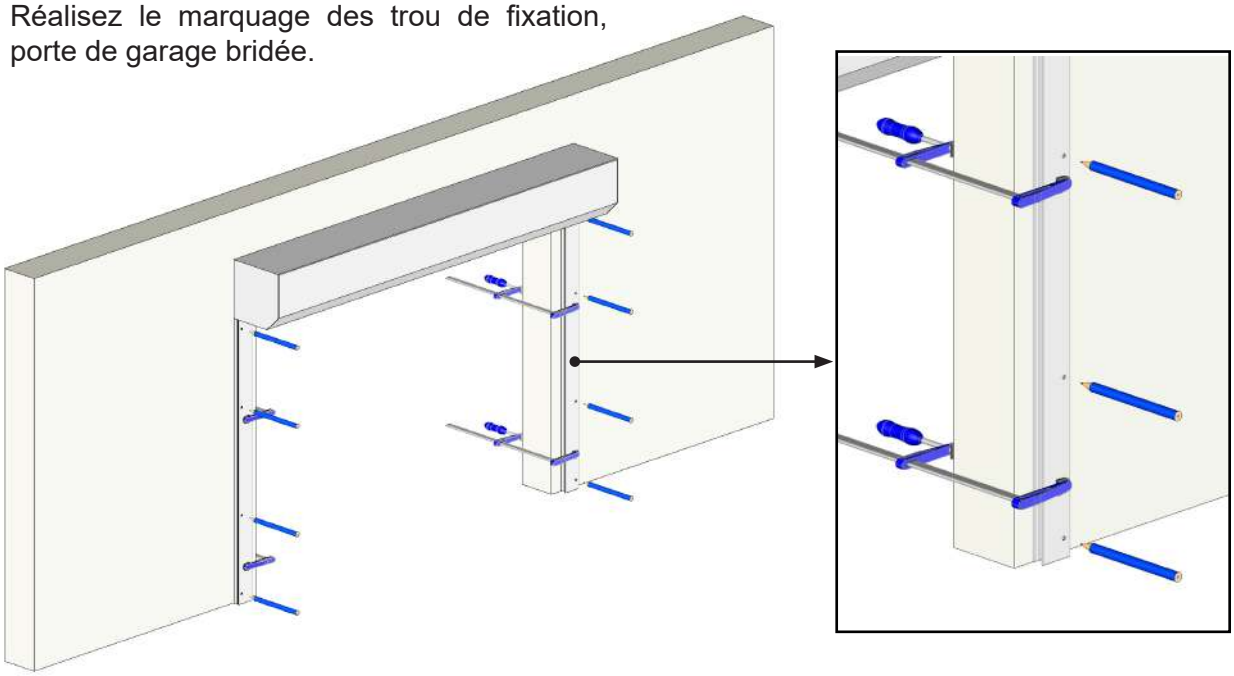

E Déposez la porte pour la mise en place de la fixation choisie.

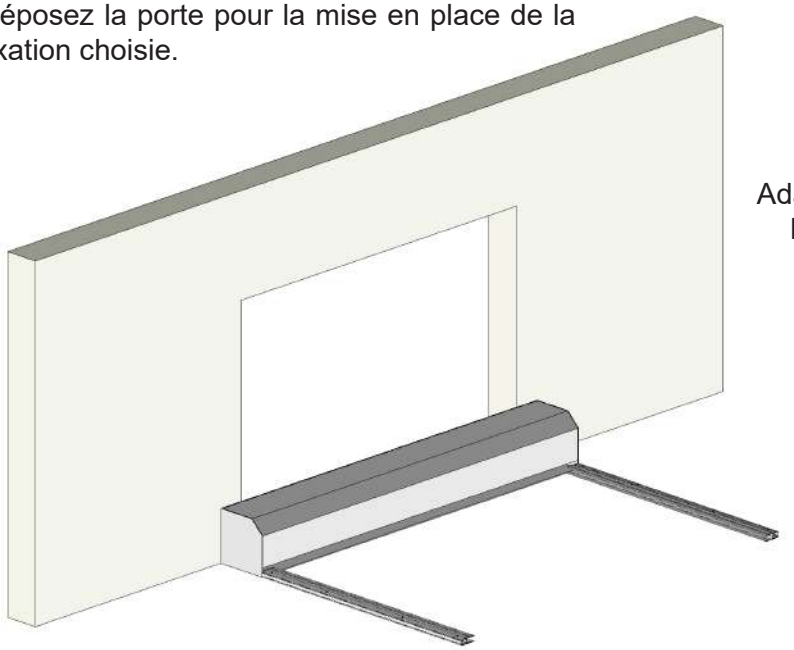

ATTENTION ,

Adaptez la fixation à la nature du mur.
Kit de vis et rondelle non fournis.

F **IMPORTANT,**

Assurez vous du niveau et de la bonne fixation de la porte de garage. Risque de Chute.
Contrôlez l'écartement des coulisses.

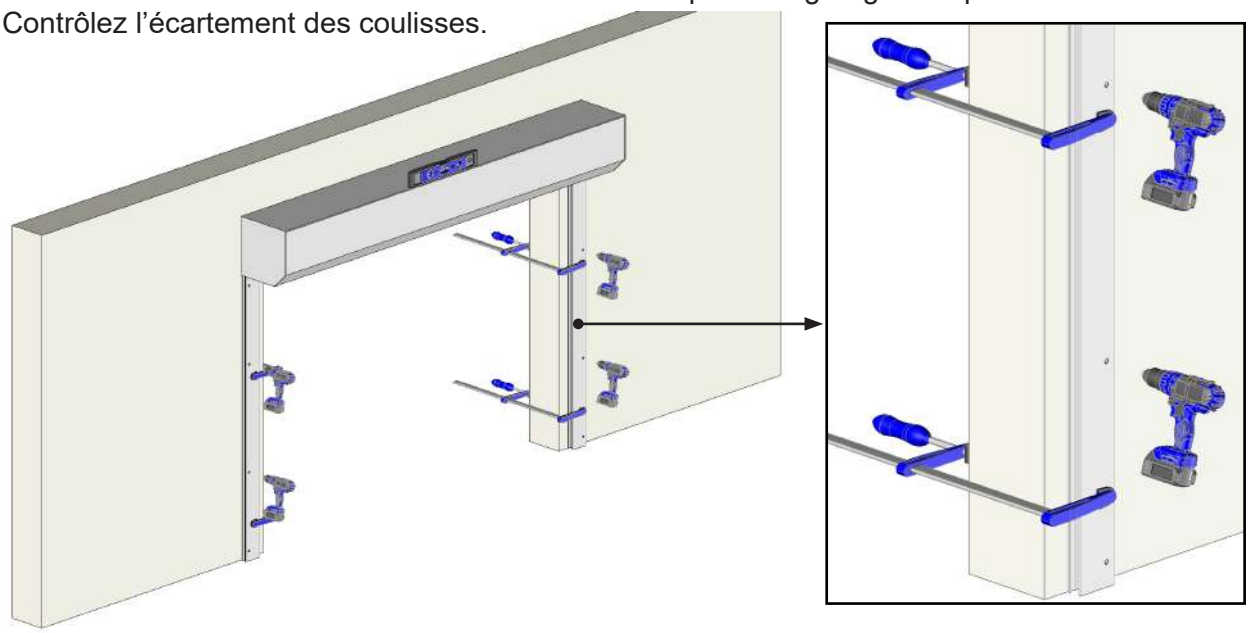

3 Pose sous linteaux.

ATTENTION, contrôlez l'état de surface du mur accueillant la porte de garage afin de respecter l'alignement des coulisses. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, inclure une cale afin de permettre la fixation des coulisses au niveau et parallèle.

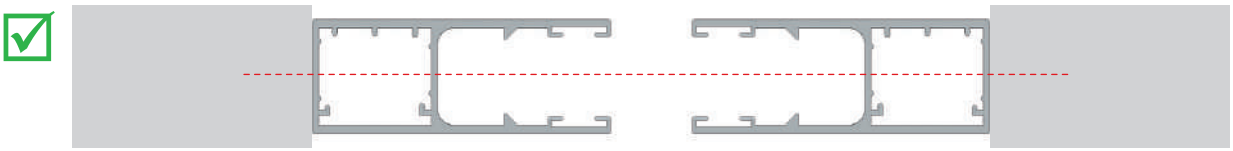

Axe de fixation des coulisses pour la pose en applique.

Adaptez le diamètre des perçages à votre fixation choisie.

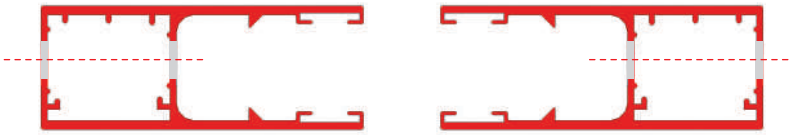

ATTENTION, ne levez en aucun cas la porte de garage enroulable en s'aidant des coulisses.

A

ATTENTION,
Avant de commencer les opérations, contrôlez les dimensions de l'ouverture et les dimensions de la porte de garage.

B **IMPORTANT,**
Mettre la porte de garage de niveau.

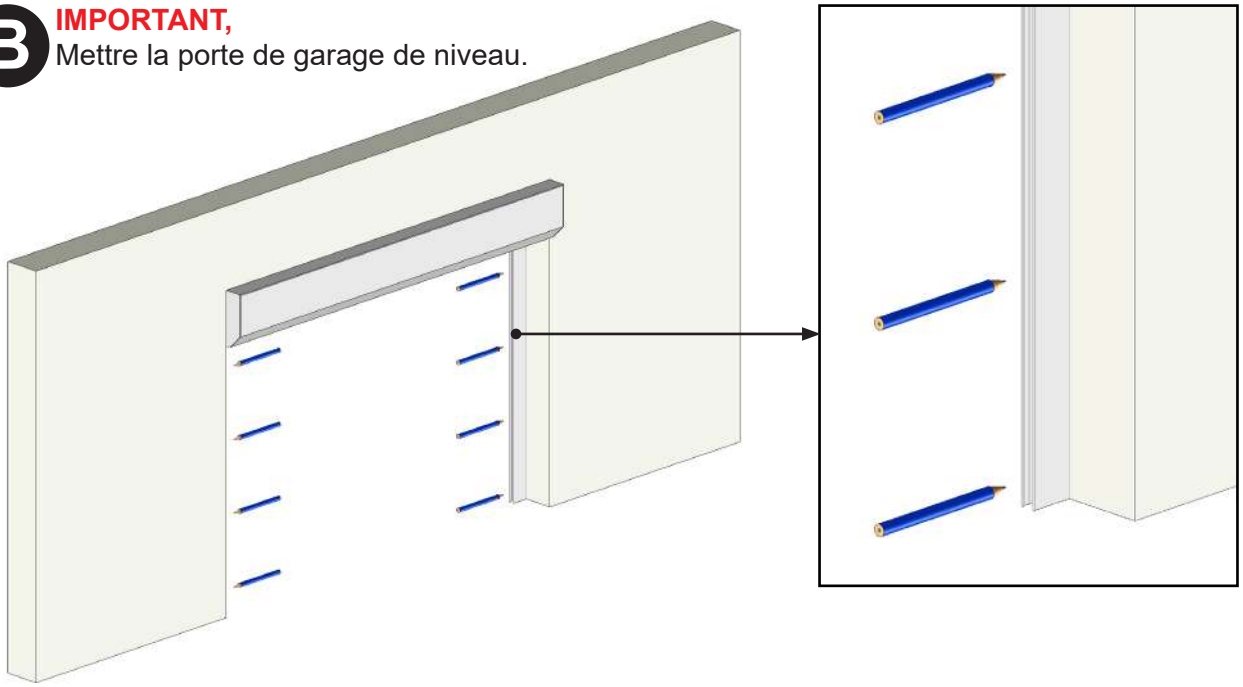

D Déposez la porte pour la mise en place de la fixation choisie.

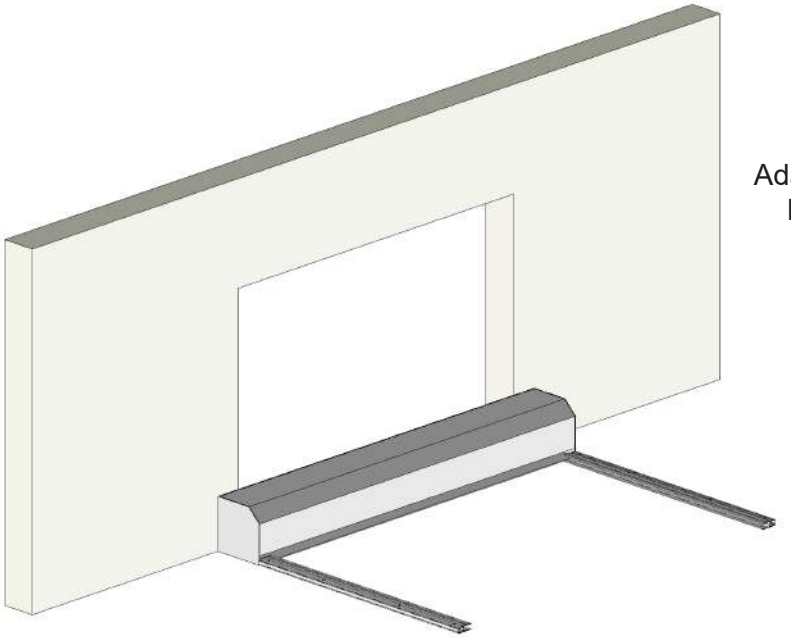

ATTENTION ,
Adaptez la fixation à la nature du mur.
Kit de vis et rondelle non fournis.

F **IMPORTANT,**
Assurez vous du niveau et de la bonne fixation de la porte de garage. Risque de Chute.
Contrôlez l'écartement des coulisses.

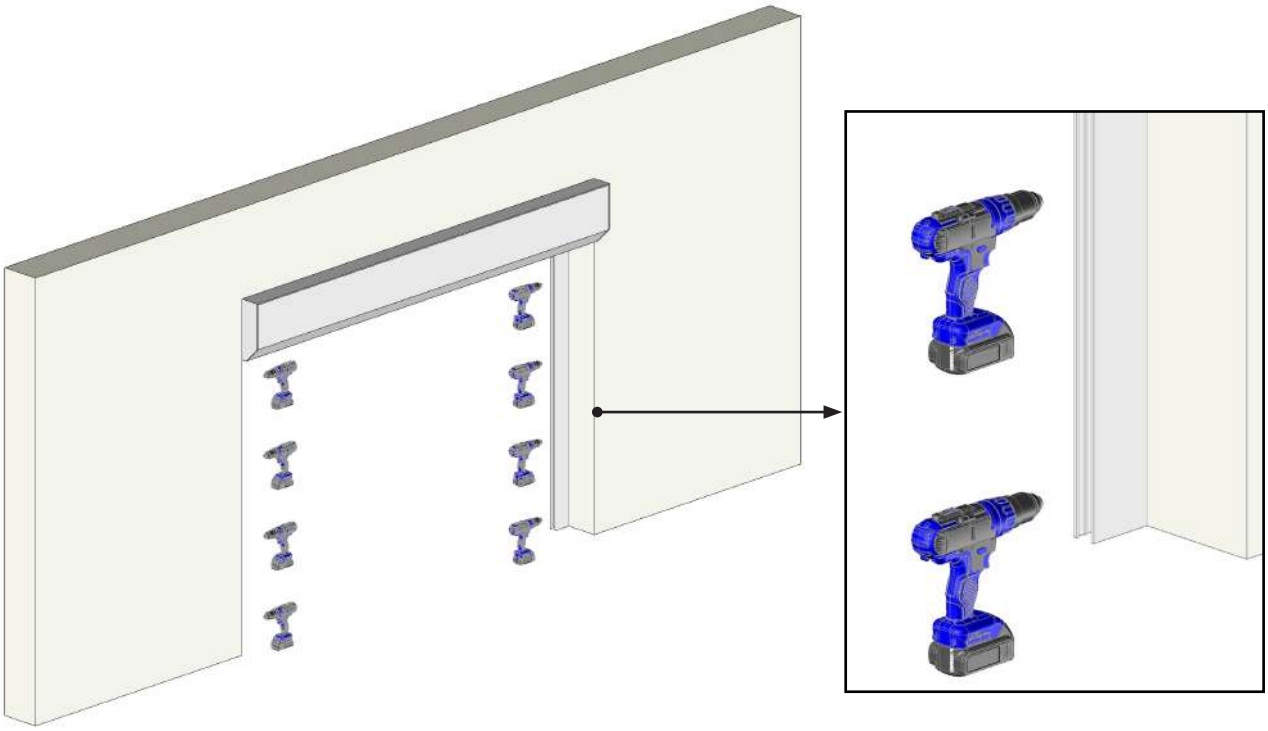

3 Pose du tablier de lame.

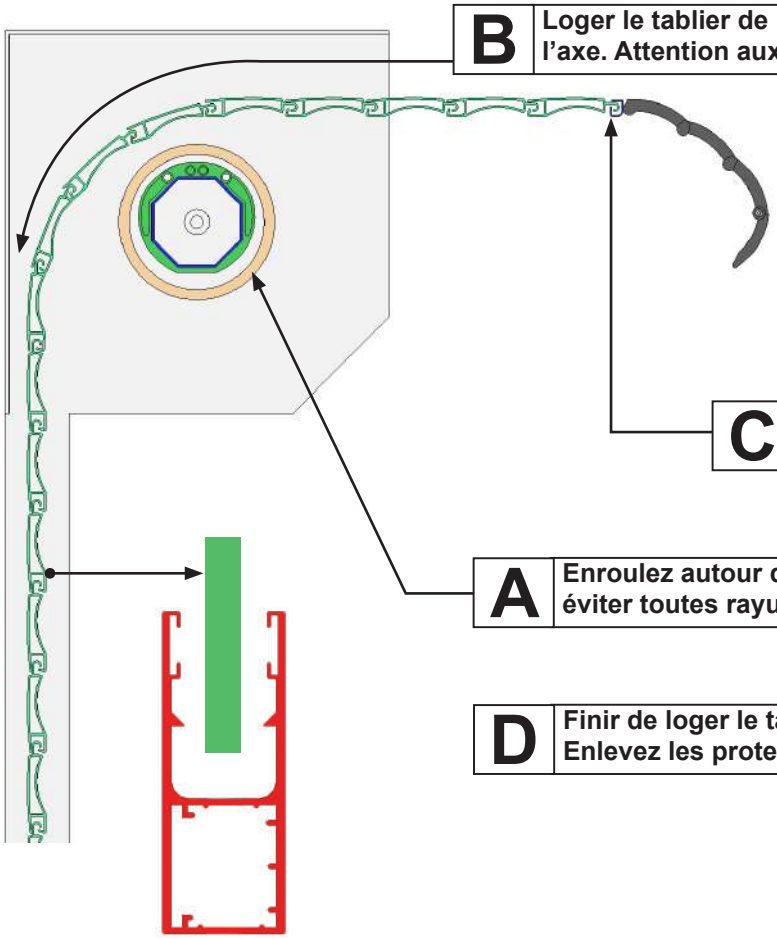

B Loger le tablier de lames, de moitié, dans les coulisses par dessus l'axe. Attention aux câbles de connexion.



C Enfiler les verrous automatiques sur la pre-mière lame en respectant le bon alignement.

A Enroulez autour des bagues une protection chiffon ou autre) pour éviter toutes rayures.

D Finir de loger le tablier de lame dans les coulisses. Enlevez les protections des bagues.

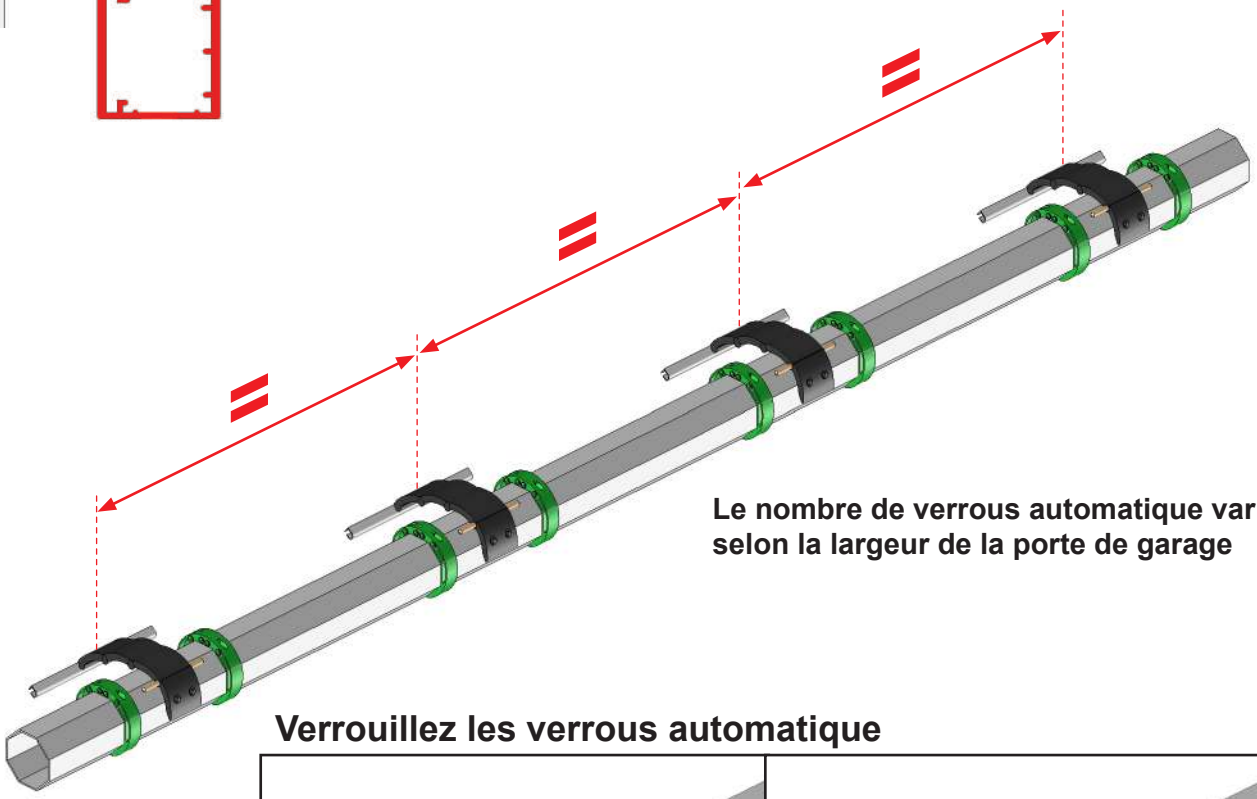

Le nombre de verrous automatique varie selon la largeur de la porte de garage

Verrouillez les verrous automatique

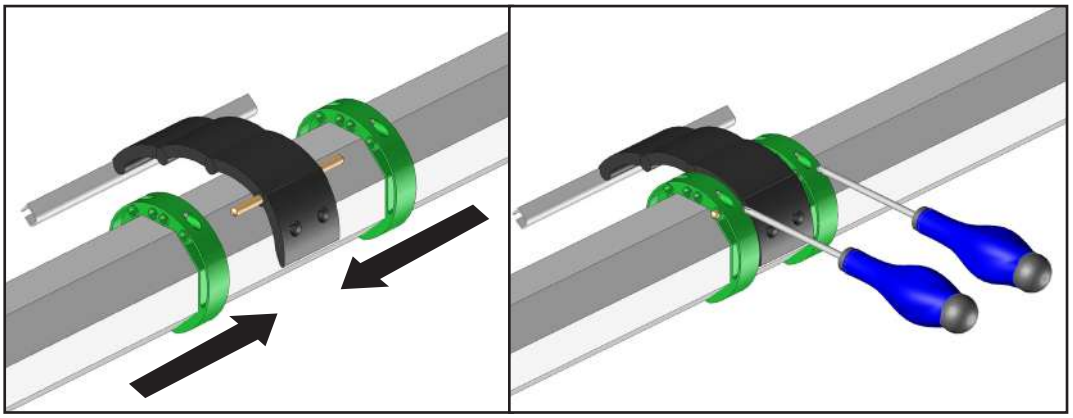

Notice de pose

PORTE DE GARAGE ENROULABLE