

Protégez-vous du soleil avec style...
PERGOLA BIOCLIMATIQUE ARCHITECT

UN CONCEPT ORIGINAL ET INNOVANT



LA PERGOLA

Bioclimatique ARCHITECT
BY **ALSOL**

- Design toit plat
- Jusqu'à 27m² d'ombrage avec deux pieds
- Lames double paroi aluminium
- Régulation du flux lumineux
- Protection totale ou partielle
- Système d'évacuation d'eau intégré
- Double vérin
- Possibilité de positionner les lames parallèles ou perpendiculaires à la façade

Garantie **5** ans



UNE PERGOLA ADAPTÉE À VOS ENVIES...

FINITION STANDARD Armature & lames



Anthracite structuré
RAL7016



Blanc satiné
RAL9010



Mixte
Anthracite structuré & Blanc satiné
RAL7016 & RAL9010

AUTRES FINITIONS* Armature & lames



Aluminium blanc
RAL9006



Brun sépia
RAL8014



Noir profond
RAL9005



Ivoire clair
RAL1015



Rouge vin
RAL3005



Bleu pigeon
RAL5014



Vert pâle
RAL6021




Gris terre d'ombre
RAL7022


*Autres RAL nous contacter



PROTECTION CONTRE
LES INTEMPÉRIES

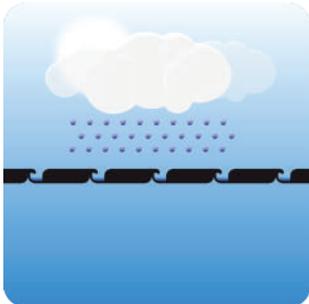

PROTECTION SOLAIRE
TOTALE

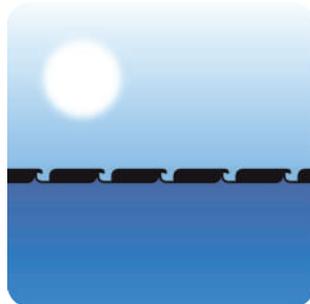

VENTILATION
NATURELLE




ORIENTATION
SOLAIRE



BESOIN DE FRAÎCHEUR DURANT L'ÉTÉ ?

LAMES DOUBLE PAROI ALUMINIUM 40 MM D'ÉPAISSEUR

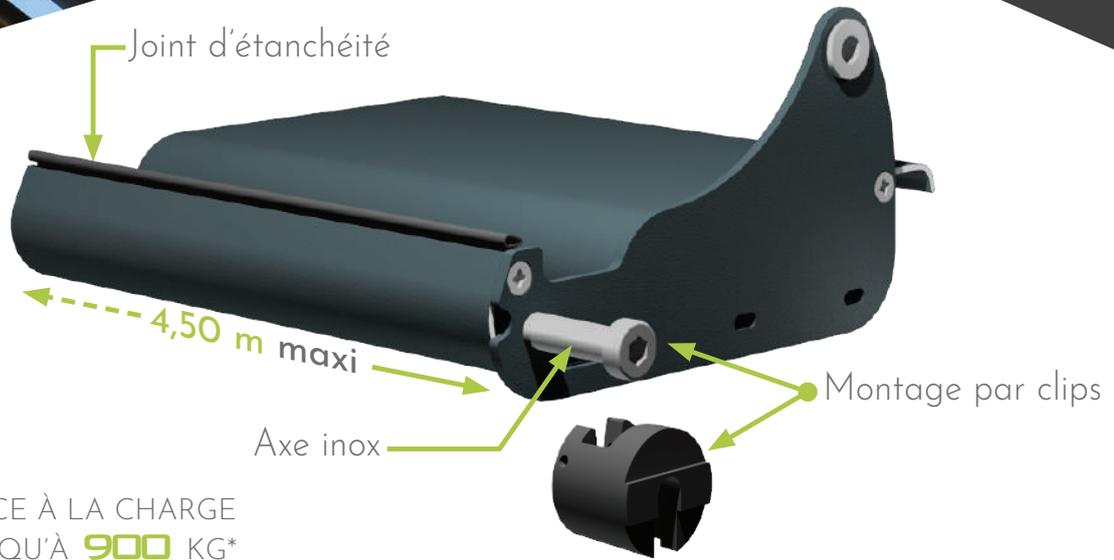

RÉSISTANCE À LA CHARGE
JUSQU'À 900 KG*



*Calcul sur une surface de 20 m²



Orientation de 0° à 115°


PLATINE DE PIED
D'ANGLE



PLATINE DE PIED
CENTRAL




PLATINE DE PIED
MODELE ÎLOT

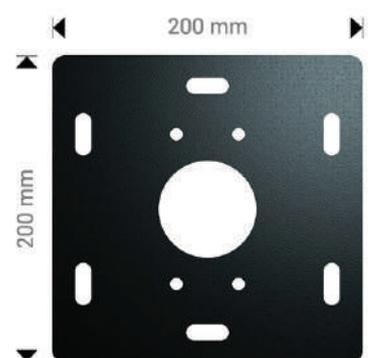

ÉVACUATION DES EAUX DE PLUIE


SYSTÈME
100% ÉTANCHE

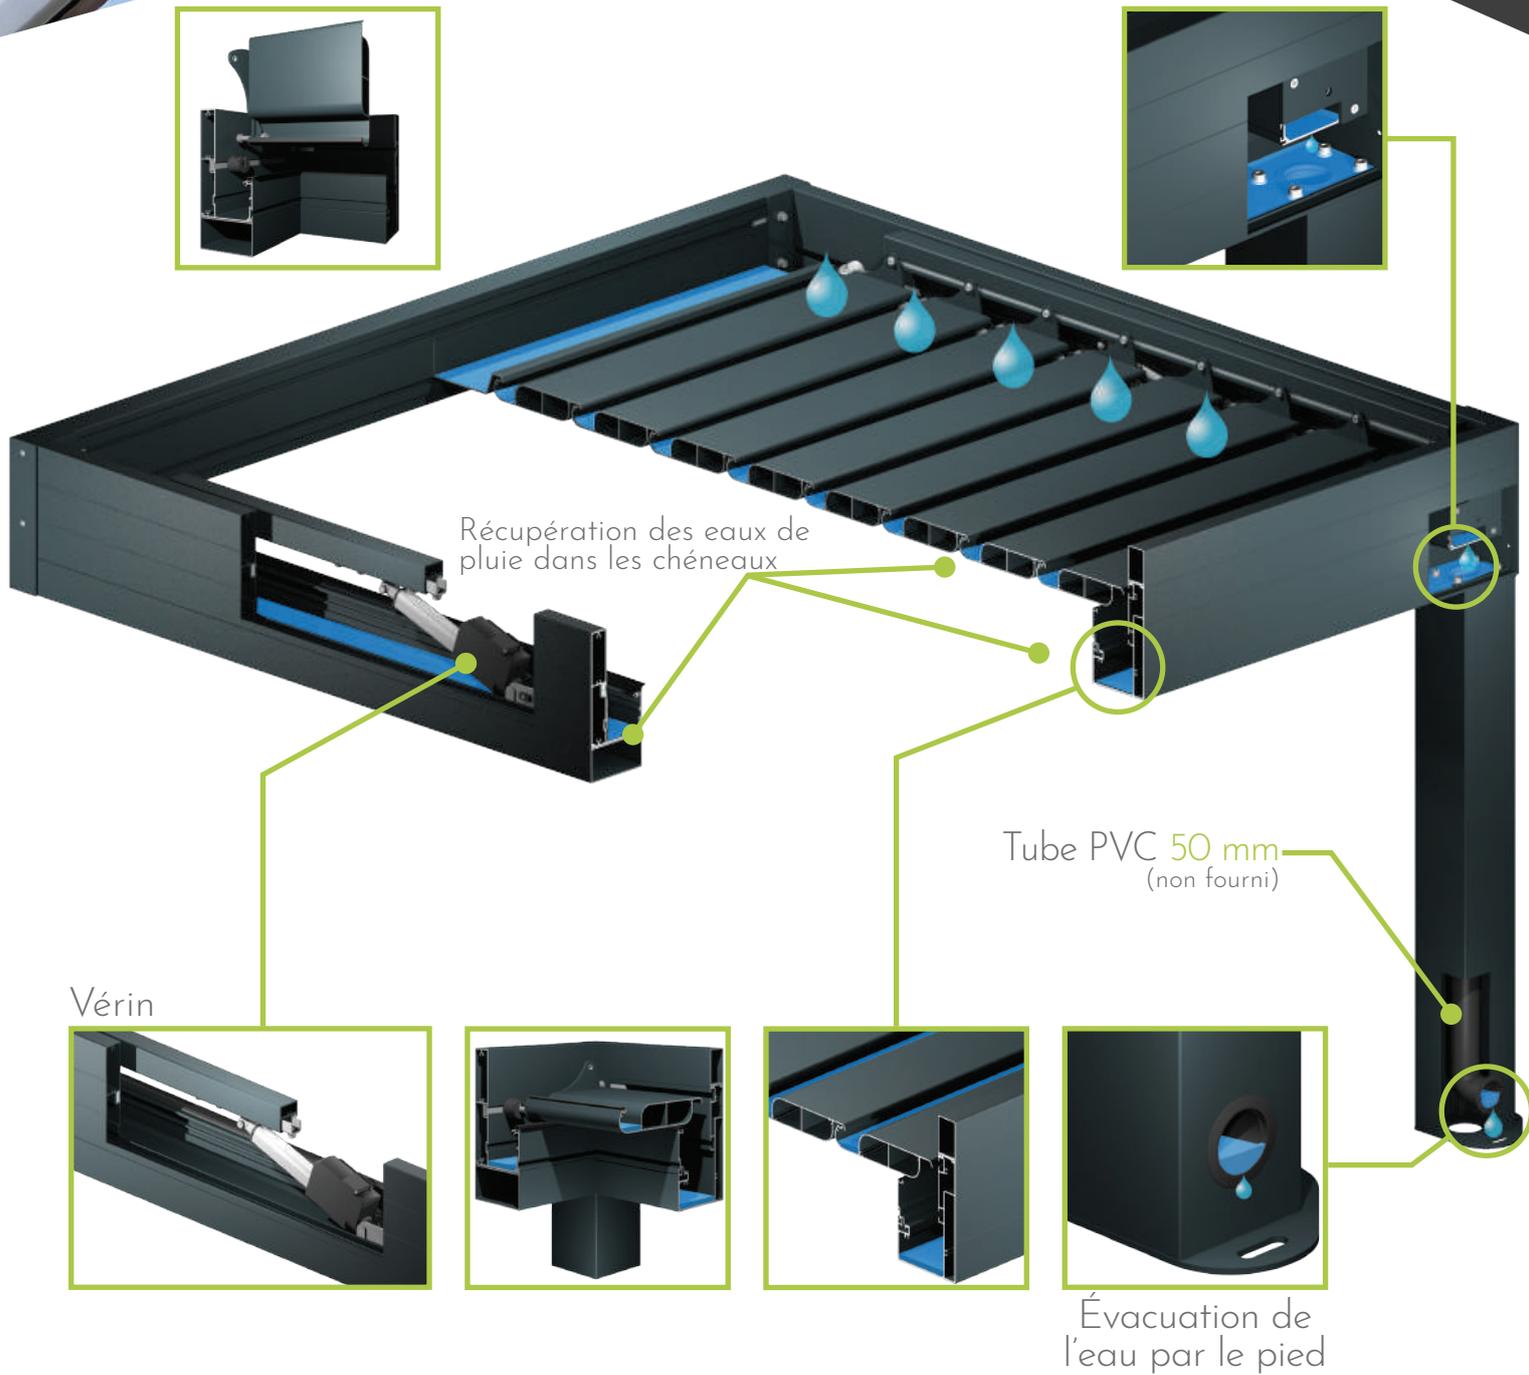


LIMITE D'UTILISATION

Pergola bioclimatique Architect jusqu'à 4,50 m

POSE EN FAÇADE

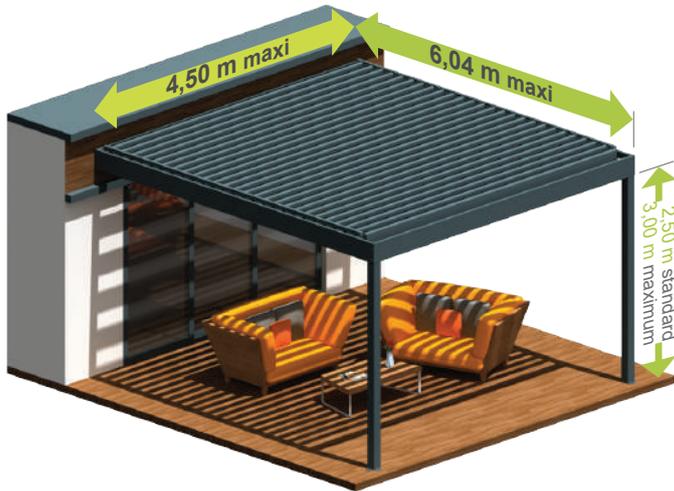


POSE EN ÎLOT

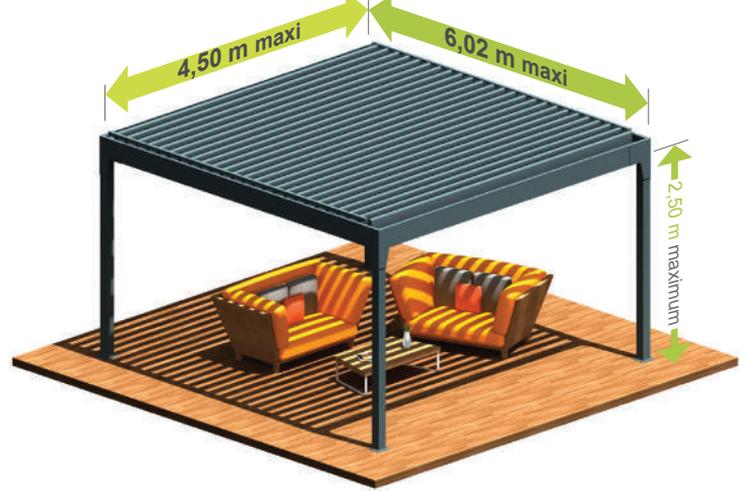

Pergola bioclimatique Architect supérieure à 4,50 m

POSE EN FAÇADE

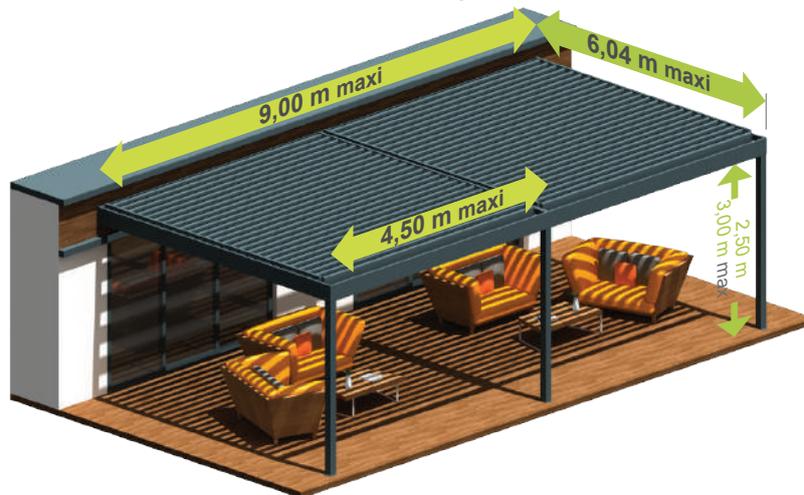

Pergola bioclimatique Architect perpendiculaires jusqu'à 6,02 m


POSE EN FAÇADE



STRUCTURE ALUMINIUM

CHEVRON LATÉRAL

En aluminium extrudé de 2.5 mm

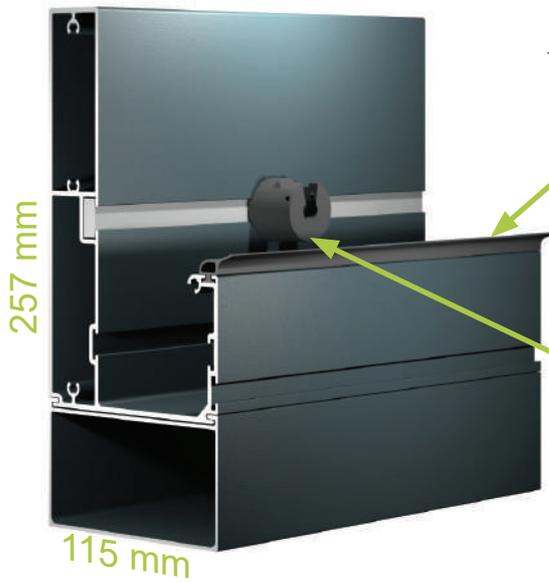

CHEVRON CENTRAL

(si supérieure à 4,50 m de largeur)

En aluminium extrudé de 2.5 mm

Joint d'étanchéité

Support de lame




CHEVRON FRONTAL

En aluminium extrudé de 2.5 mm

Joint d'étanchéité



ENSEMBLE POTEAU,
CHEVRON FRONTAL,
CHEVRON LATÉRAL
ET LAME.

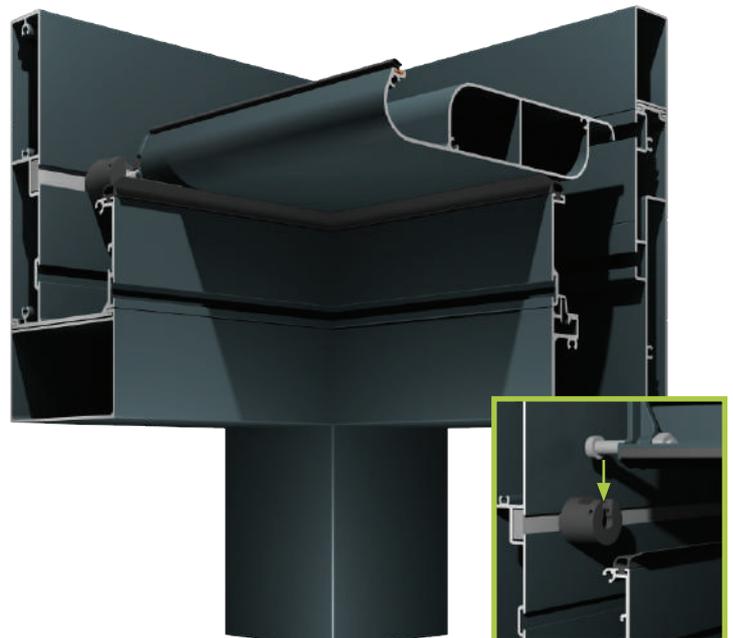

ÉCLAIRAGE & MOTORISATION



KIT ÉCLAIRAGE LED - 24V

- Contrôle par télécommande
- Lumière d'ambiance diffuse
- Variateur d'intensité
- Lumière blanche 3500°k



VÉRIN TELCO

- Poussée de 2500 N
- Course de 250 MM
- Indice de protection IP44
- Tension d'alimentation 24 VDC
- Double vérin
- Contrôle par télécommande



AUTOMATISME TELCO

- Ouverture fermeture automatique
- Position des lames pré-programmée
- Réglage d'intensité de l'éclairage
- Vitesse du vent réglable de 40 à 160 Km/h
- Capteur de pluie
- Capteur de Température









ALSOL
MAISON & JARDIN
Conception & Fabrication française

(+33) 0970 516 153
www.alsol.fr