



Since 2006

CRÉATEUR D'OMBRE

2020
2021



CATALOGUE PROFESSIONNEL



- PERGOLA
- COFFRE ZIP
- STORE BANNE
- PORTE GARAGE
- VOLET ROULANT



SOMMAIRE

LES PERGOLAS BIOCLIMATIQUES

Pergola bioclimatique ARCHITECT	4 - 5
Pergola bioclimatique ARCHITECT PERPENDICULAIRE	6 - 7
Pergola bioclimatique ARCHITECT AUTOPORTÉE.....	8 - 9
Spécificités pergola ARCHITECT	10 - 11
Pergola bioclimatique LOUNGE	12 - 13
Pergola bioclimatique LOUNGE PERPENDICULAIRE	14 - 15
Pergola bioclimatique LOUNGE AUTOPORTÉE.....	16 - 17
Spécificités pergola LOUNGE	18 - 19
Rideau motorisé pour pergola.....	20
Coffre à coulisse ZIP pour pergola.....	21
Pergola bioclimatique ATTRACTIVE	22 - 23

LES PERGOLAS POLYCARBONATE et THERMOTOP

Pergola polycarbonate Thermotop LIGHT	24 - 25
Pergola Thermotop® ARCHITECT / CARPORT.....	26 - 27
Pergola Rétractable Allure.....	28 - 29

LA PERGOLA TOILE

Pergola toile AMBIANCE	30 - 31
------------------------------	---------

LES STORES BANNES

Store banne coffre ORCHIDÉE	32 - 33
Store banne coffre LOTUS	34 - 35
Store double pente HORTENSIA	36 - 37

LA PORTE DE GARAGE ENROULABLE

Porte de garage enroulable	38 - 39
----------------------------------	---------


LES VOLETS ROULANTS ALUMINIUM

Volet roulant TRADITIONNEL	40
Volet roulant RÉNOVATION	41





La pergola bioclimatique ARCHITECT PARALLÈLE



Dim. max. : 9.00m x 6.04m (54.36m²)

Lames : Parallèles

Nombre de pieds : 2 ou 3 pieds

Manœuvre : Double vérin / télécommande

Toiture : Plate 0°



Motorisation	Motorisation à double vérin
Manœuvre	Par télécommande
Fixation	Appui façade (2 ou 3 pieds)
Hauteur des pieds et de passage	2500 mm recoupable (3000mm maxi)
Finition(s)	Thermolaquage structuré ou satiné
Evacuation de l'eau de pluie	Ecoulement par la poutre porteuse
Rotation des lames	de 0° à 115°
Orientation des lames	Parallèles à la façade
Type de lame	Lame en aluminium extrudé double paroi renforcée et joint d'étanchéité

Dimensions des lames	Largeur : 197 mm
	Épaisseur : 40 mm
Section des poteaux	115 mm x 115 mm
Inclinaison	Toit plat - 0°
Résistance à la charge	45 kg /m ²
Armature	Aluminium
Nombre de LED par mètre	30
Kelvin	3500°K (Blanc chaud)
Lumens (5 mètres)	3000 LM
Puissance (5 mètres)	81 watts


Platine de pied



Platine de pied central



Support mural




Lame double paroi :
40 mm d'épaisseur 197 mm de largeur




LIMITE D'UTILISATION

Pergola bioclimatique ARCHITECT jusqu'à 4.50 m

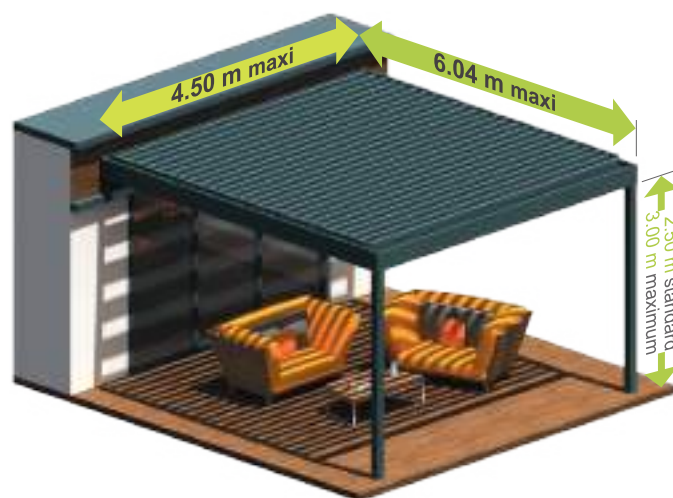

Pergola bioclimatique ARCHITECT supérieure à 4.50 m

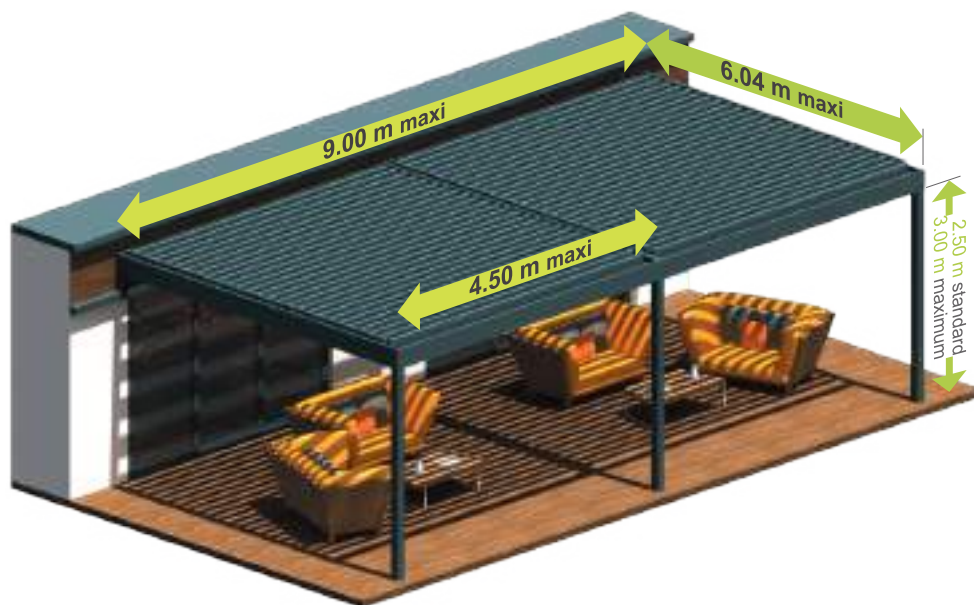

Les options

Capteur vent, pulvé,
température



Centrale domotique



Éclairage LED



Chauffage radiant
(musique intégrée)



Capteur vent



PRIORITÉ HAUTE
Si vitesse du vent > seuil réglé
= Lames entrouvertes

Capteur neige*



PRIORITÉ MOYENNE
Si pluie détectée + T° < 2°C
= Lames à la verticale
*capteur pluie + capteur gel

Capteur gel



PRIORITÉ MOYENNE
Si T° < 2°C
= Lames entrouvertes légèrement

Capteur pluie




PRIORITÉ BASSE
Si pluie détectée
= Lames totalement fermées



Possibilité de déporter les
pieds de 1 mètre maximum



La pergola bioclimatique ARCHITECT PERPENDICULAIRE



Dim. max. : 6.02m x 4.50m (27.09m²)

Lames : Perpendiculaires

Nombre de pieds : 2 pieds

Manœuvre : Double vérin / télécommande

Toiture : Plate 0°




Motorisation	Motorisation à double vérin
Manœuvre	Par télécommande
Fixation	Appui façade (2 pieds)
Hauteur des pieds et de passage	2500 mm recoupable (3000mm maxi)
Finition(s)	Thermolaquage structuré ou satiné
Evacuation de l'eau de pluie	Ecoulement par la poutre porteuse
Rotation des lames	de 0° à 115°
Orientation des lames	Perpendiculaires à la façade sens horaire ou anti-horaire
Type de lame	Lame en aluminium extrudé double paroi renforcée et joint d'étanchéité

Dimensions des lames	Largeur : 197 mm
	Épaisseur : 40 mm
Section des poteaux	115 mm x 115 mm
Inclinaison	Toit plat - 0°
Résistance à la charge	45 kg /m ²
Armature	Aluminium
Nombre de LED par mètre	30
Kelvin	3500°K (Blanc chaud)
Lumens (5 mètres)	3000 LM
Puissance (5 mètres)	81 watts

Platine de pied



Support mural



Système déportée



Angle




Lame double paroi



LIMITE D'UTILISATION

Pergola bioclimatique ARCHITECT PERPENDICULAIRE jusqu'à **6.00 m**

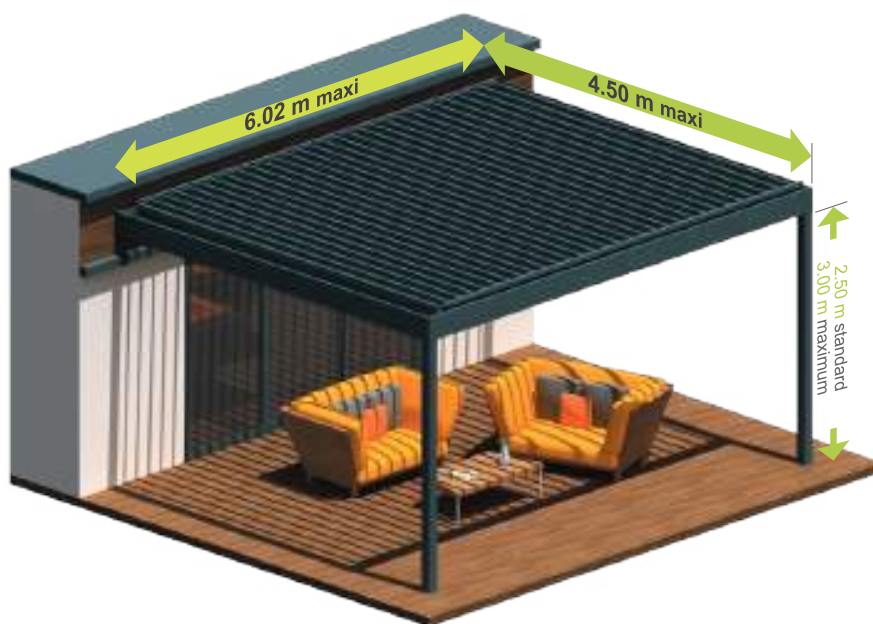

Les options

Capteur vent, pluie, température



Centrale domotique



Éclairage LED



Chauffage radiant (musique intégrée)



Capteur vent



PRIORITÉ HAUTE
Si vitesse du vent > seuil réglé
= Lames entrouvertes

Capteur neige*



PRIORITÉ MOYENNE
Si pluie détectée + T° < 2°C
= Lames à la verticale
*capteur pluie + capteur gel

Capteur gel




PRIORITÉ MOYENNE
Si T° < 2°C
= Lames entrouvertes légèrement

Capteur pluie




PRIORITÉ BASSE
Si pluie détectée
= Lames totalement fermées

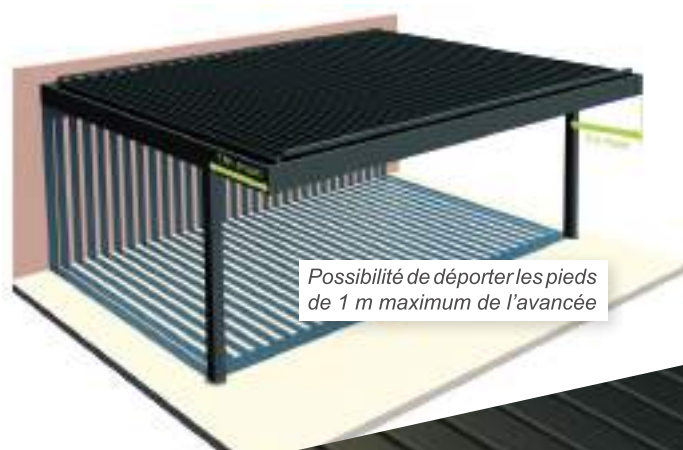



La pergola bioclimatique ARCHITECT AUTOPORTÉE

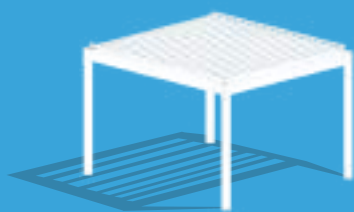

Dim. max. : 4.50m x 6.02m (27.09m²)

Nombre de pieds : 4 pieds

Manœuvre : Double vérin / télécommande

Toiture : Plate 0°



Motorisation	Motorisation à double vérin
Manœuvre	Par télécommande
Fixation	Autoportée 4 pieds
Hauteur des pieds et de passage	2500 mm recoupable
Finition(s)	Thermolaquage structuré ou satiné
Evacuation de l'eau de pluie	Ecoulement par la poutre porteuse
Rotation des lames	de 0° à 115°
Orientation des lames	Parallèles à la largeur de la pergola
Type de lame	Lame en aluminium extrudé double paroi renforcée et joint d'étanchéité

Dimensions des lames	Largeur : 197 mm
	Épaisseur : 40 mm
Section des poteaux	115 mm x 115 mm
Inclinaison	Toit plat - 0°
Résistance à la charge	45 kg /m ²
Armature	Aluminium
Nombre de LED par mètre	30
Kelvin	3500°K (Blanc chaud)
Lumens (5 mètres)	3000 LM
Puissance (5 mètres)	81 watts

Platine de pied



Joue de renfort d'angle




Lame double paroi :
40 mm d'épaisseur 197 mm de largeur



LIMITE D'UTILISATION

Pergola bioclimatique ARCHITECT AUTOPORTÉE jusqu'à **4.50 m**

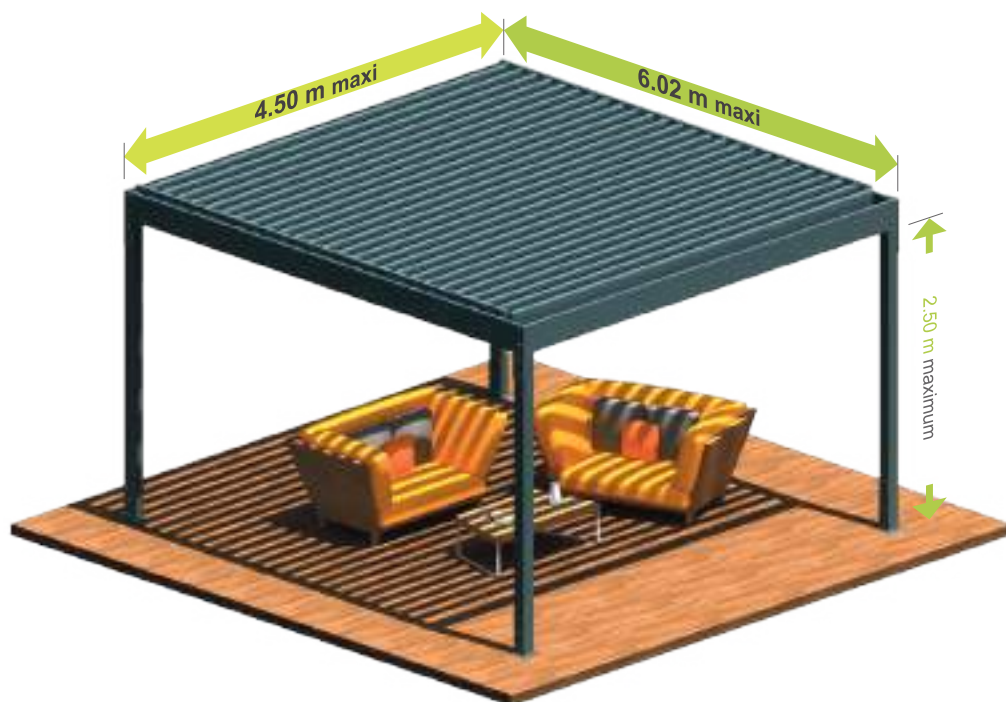

Les options

Capteur vent, pulvé,
température



Centrale domotique



Éclairage LED



Chauffage radiant
(musique intégrée)



GUIDE DES PRIORITÉS DE DÉCLENCHEMENT DES CAPTEURS MÉTÉO

Capteur vent



PRIORITÉ HAUTE
Si vitesse du vent > seuil réglé
= Lames entrouvertes

Capteur neige*



PRIORITÉ MOYENNE
Si pluie détectée + T° < 2°C
= Lames à la verticale
*capteur pluie + capteur gel

Capteur gel



PRIORITÉ MOYENNE
Si T° < 2°C
= Lames entrouvertes légèrement

Capteur pluie



PRIORITÉ BASSE
Si pluie détectée
= Lames totalement fermées

Une pergola adaptée à vos envies... La pergola bioclimatique ARCHITECT

FINITION STANDARD Armature & lames



AUTRES FINITIONS* Armature & lames



*Autres RAL nous contacter



La télécommande de la pergola Architect permet de contrôler l'ouverture et fermeture totale des lames mais aussi dans un positionnement pré-programmé de 0%, 33%, 66% et 100%. Vous pouvez gérer une pergola Architect à deux modules indépendamment.

Elle permet aussi le contrôle de l'éclairage Led de façon manuelle avec un variateur d'intensité mais aussi grâce aux touches pré-programmées de 25%, 50%, 75% et 100%. Vous pouvez gérer indépendamment les leds de deux modules.

Protection contre les intempéries



Ventilation naturelle



Protection solaire totale



Orientation solaire



Évacuation de l'eau de pluie



Besoin de fraîcheur durant l'été ?

Structure aluminium

Chevron latéral

En aluminium extrudé de 2.5mm



Lame

En aluminium extrudé de 2mm



Chevron frontal

En aluminium extrudé de 2.5mm




Ensemble poteau, chevron frontal, chevron latéral et lame





La pergola bioclimatique LOUNGE PARALLÈLE



Dim. max. : 8.00m x 4.61m (36.88m²)

Lames : Parallèles

Nombre de pieds : 2 ou 3 pieds

Manœuvre : vérin / télécommande

Toiture : Plate 0°



Motorisation	Motorisation à vérin
Manœuvre	Par télécommande
Fixation	Appui façade (2 ou 3 pieds)
Hauteur des pieds et de passage	2500 mm recoupable (3000 mm maxi)
Finition(s)	Thermolaquage structuré ou satiné
Evacuation de l'eau de pluie	Ecoulement par la poutre porteuse
Rotation des lames	de 0° à 90°
Orientation des lames	Parallèles à la façade
Type de lame	Lame en aluminium extrudé double paroi renforcée et joint d'étanchéité

Dimensions des lames	Largeur : 190 mm
	Épaisseur : 35 mm
Section des poteaux	105 mm x 105mm
Inclinaison	Toit plat - 0°
Résistance à la charge	45 kg /m ²
Armature	Aluminium
Nombre de LED par mètre	30
Kelvin	3500°K (Blanc chaud)
Lumens (5 mètres)	3000 LM
Puissance (5 mètres)	81 watts
Type de LED	LED SMD 5050

Platine de pied



Platine de pied central



Support mural




Lame double paroi :
35 mm d'épaisseur **190 mm** de largeur




LIMITE D'UTILISATION

Pergola bioclimatique LOUNGE jusqu'à 4.00 m

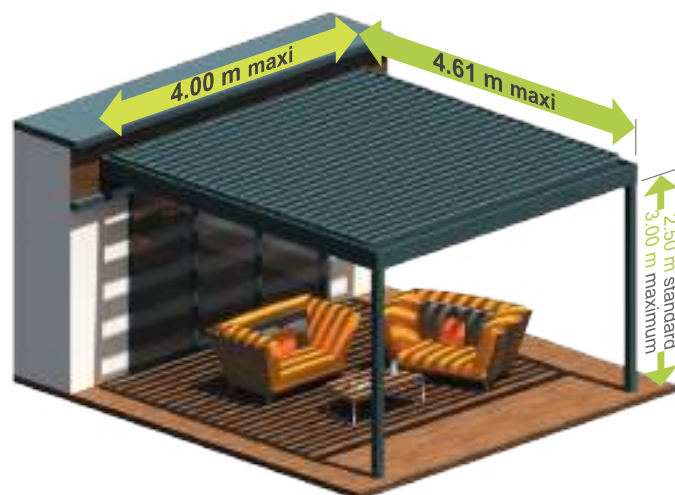

Pergola bioclimatique LOUNGE supérieure à 4.00 m

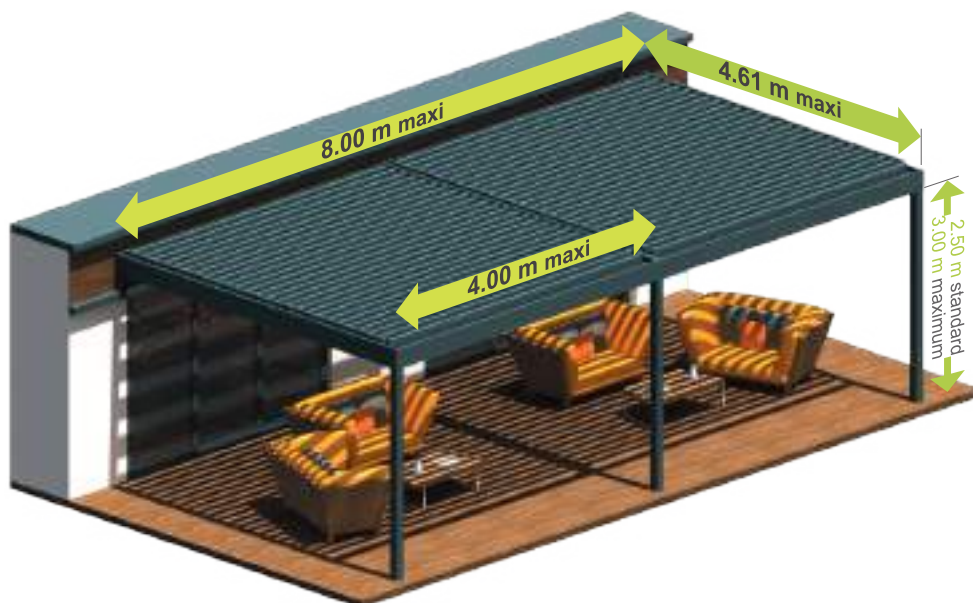

Les options

Capteur vent, pluie, température



Centrale domotique



Éclairage LED



Chauffage radiant (musique intégrée)



Capteur vent



PRIORITÉ HAUTE
Si vitesse du vent > seuil réglé
= Lames entrouvertes

Capteur neige*



PRIORITÉ MOYENNE
Si pluie détectée + T° < 2°C
= Lames à la verticale
*capteur pluie + capteur gel

Capteur gel



PRIORITÉ MOYENNE
Si T° < 2°C
= Lames entrouvertes légèrement

Capteur pluie




PRIORITÉ BASSE
Si pluie détectée
= Lames totalement fermées



Possibilité de déporter les pieds de 1 mètre maximum



La pergola bioclimatique LOUNGE PERPENDICULAIRE



Dim. max. : 4.58m x 4.00m (18.32m²)

Lames : Perpendiculaires

Nombre de pieds : 2 pieds

Manœuvre : vérin / télécommande

Toiture : Plate 0°




Motorisation	Motorisation à vérin
Manœuvre	Par télécommande
Fixation	Appui façade (2 pieds)
Hauteur des pieds et de passage	2500 mm recoupable (3000 mm maxi)
Finition(s)	Thermolaquage structuré ou satiné
Evacuation de l'eau de pluie	Ecoulement par la poutre porteuse
Rotation des lames	de 0° à 90°
Orientation des lames	Perpendiculaires à la façade sens horaire ou anti-horaire
Type de lame	Lame en aluminium extrudé double paroi renforcée et joint d'étanchéité

Dimensions des lames	Largeur : 190 mm
	Épaisseur : 35 mm
Section des poteaux	105 mm x 105 mm
Inclinaison	Toit plat - 0°
Résistance à la charge	45 kg /m ²
Armature	Aluminium
Nombre de LED par mètre	30
Kelvin	3500°K (Blanc chaud)
Lumens (5 mètres)	3000 LM
Puissance (5 mètres)	81 watts
Type de LED	LED SMD 5050

Platine de pied



Support mural




Lame double paroi :
35 mm d'épaisseur 190 mm de largeur



LIMITE D'UTILISATION

Pergola bioclimatique LOUNGE PERPENDICULAIRE jusqu'à 4.50 m

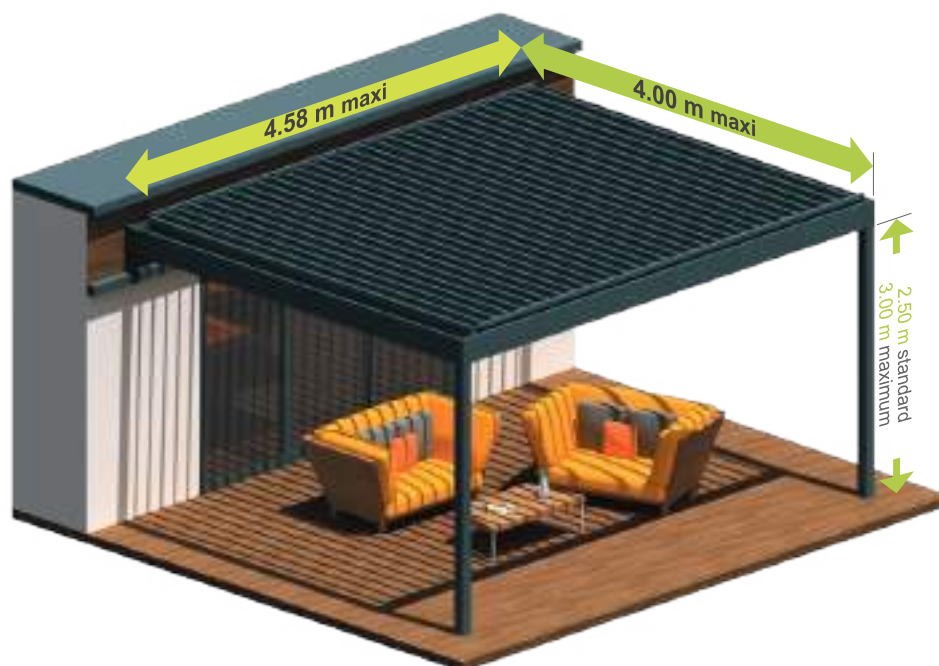

Les options

Capteur vent, pluie, température



Centrale domotique



Éclairage LED



Chauffage radiant (musique intégrée)



Capteur vent



PRIORITÉ HAUTE
Si vitesse du vent > seuil réglé
= Lames entrouvertes

Capteur neige*



PRIORITÉ MOYENNE
Si pluie détectée + T° < 2°C
= Lames à la verticale
*capteur pluie + capteur gel

Capteur gel




PRIORITÉ MOYENNE
Si T° < 2°C
= Lames entrouvertes légèrement

Capteur pluie




PRIORITÉ BASSE
Si pluie détectée
= Lames totalement fermées

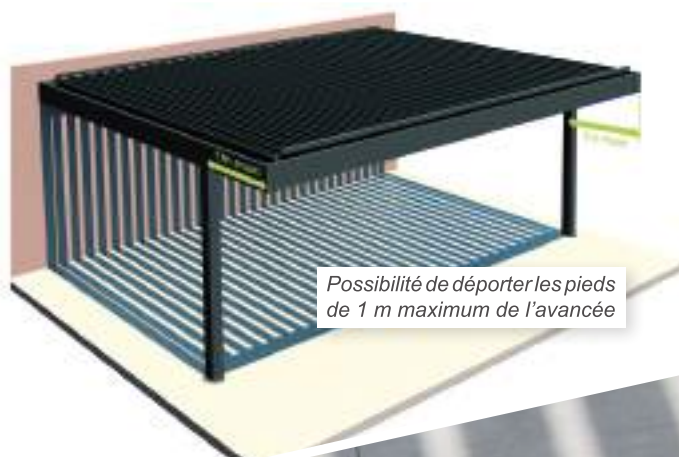



La pergola bioclimatique LOUNGE AUTOPORTÉE

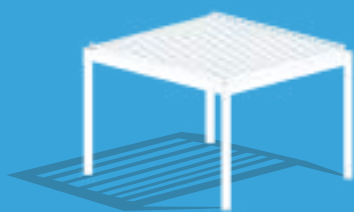

Dim. max. : 7.00m x 4.59m (32.13m²)
Nombre de pieds : 4 ou 6 pieds


Manœuvre : Vérin / télécommande
Toiture : Plate 0°



Motorisation	Motorisation à vérin
Manœuvre	Par télécommande
Fixation	Appui façade (4 ou 6 pieds)
Hauteur des pieds et de passage	2500 mm recoupable
Finition(s)	Thermolaquage structuré ou satiné
Evacuation de l'eau de pluie	Ecoulement par la poutre porteuse
Rotation des lames	de 0° à 90°
Orientation des lames	Parallèles à la largeur de la pergola
Type de lame	Lame en aluminium extrudé double paroi renforcée et joint d'étanchéité

Dimensions des lames	Largeur : 190 mm Épaisseur : 35 mm
Section des poteaux	105 mm x 105 mm
Inclinaison	Toit plat - 0°
Résistance à la charge	45 kg /m ²
Armature	Aluminium
Nombre de LED par mètre	30
Kelvin	3500°K (Blanc chaud)
Lumens (5 mètres)	3000 LM
Puissance (5 mètres)	81 watts
Type de LED	LED SMD 5050

Platine de pied



Joue de renfort d'angle




Lame double paroi :
35 mm d'épaisseur **190 mm** de largeur




LIMITE D'UTILISATION

Pergola bioclimatique LOUNGE AUTOPORTÉE jusqu'à 4.00 m

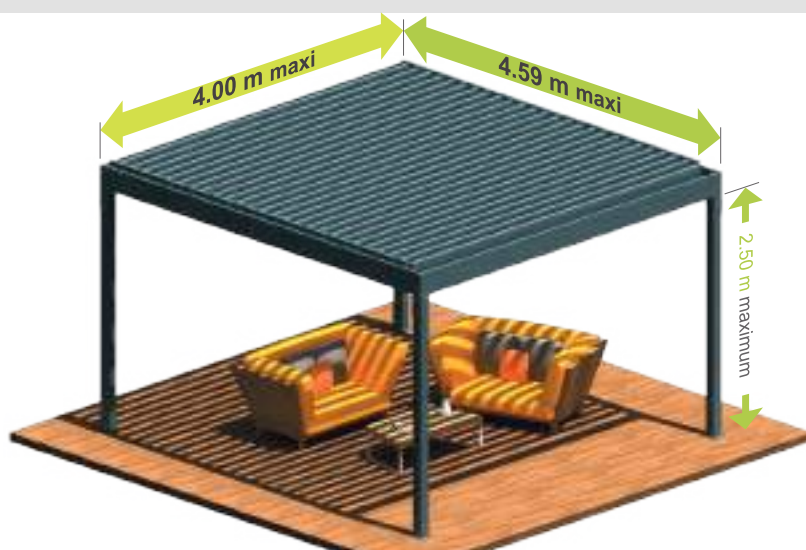

Pergola bioclimatique LOUNGE AUTOPORTÉE supérieure à 4.00 m

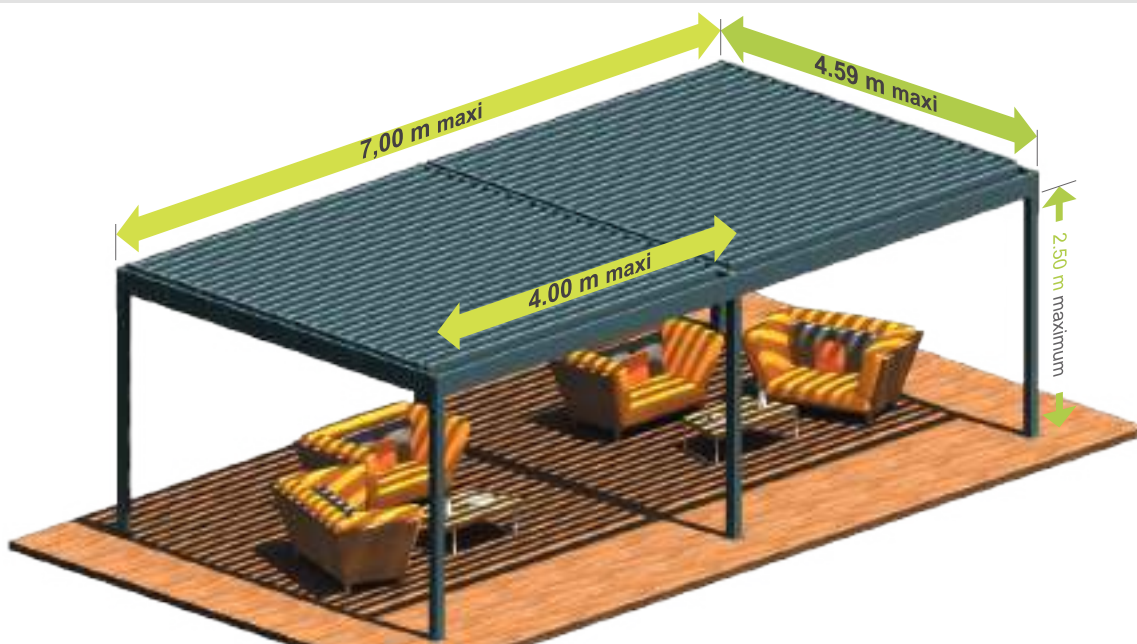

Les options

Capteur vent, pulvé, température



Centrale domotique



Éclairage LED



Chauffage radiant (musique intégrée)



GUIDE DES PRIORITÉS DE DÉCLENCHEMENT DES CAPTEURS MÉTÉO

Capteur vent



PRIORITÉ HAUTE
Si vitesse du vent > seuil réglé
= Lames entrouvertes

Capteur neige*



PRIORITÉ MOYENNE
Si pluie détectée + T° < 2°C
= Lames à la verticale
*capteur pluie + capteur gel

Capteur gel



PRIORITÉ MOYENNE
Si T° < 2°C
= Lames entrouvertes légèrement

Capteur pluie




PRIORITÉ BASSE
Si pluie détectée
= Lames totalement fermées

Une pergola adaptée à vos envies... La pergola bioclimatique LOUNGE

FINITION STANDARD Armature & lames



AUTRES FINITIONS* Armature & lames

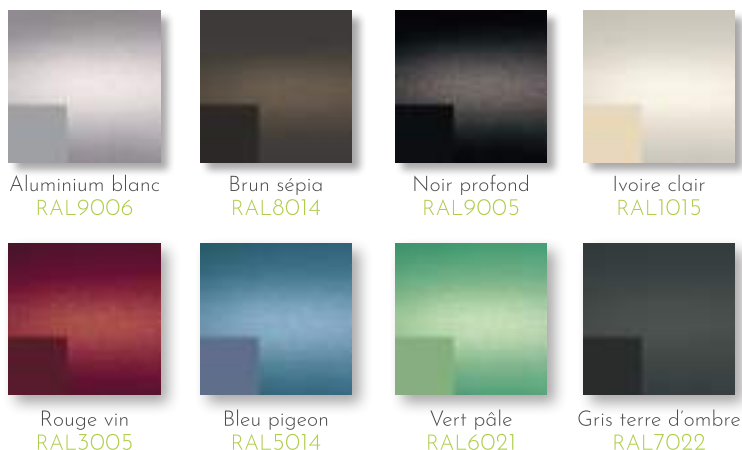

*Autres RAL nous contacter



La télécommande de la pergola Lounge permet de contrôler l'ouverture et fermeture totale des lames mais aussi dans un positionnement pré-programmé de 0%, 33%, 66% et 100%. Vous pouvez gérer une pergola Lounge à deux modules indépendamment.

Elle permet aussi le contrôle de l'éclairage Led de façon manuelle avec un variateur d'intensité mais aussi grâce aux touches pré-programmées de 25%, 50%, 75% et 100%. Vous pouvez gérer indépendamment les leds de deux modules.

Évacuation de l'eau de pluie



Protection contre les intempéries



Ventilation naturelle



Protection solaire totale



Orientation solaire



Besoin de fraîcheur durant l'été ?

Structure aluminium

Chevron latéral

En aluminium extrudé de 2.5mm




Lame

En aluminium extrudé de 2mm



Chevron frontal

En aluminium extrudé de 2.5mm

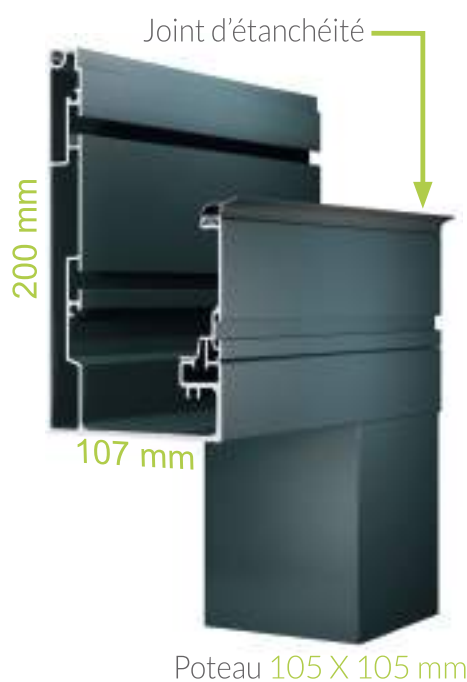

Ensemble poteau, chevron frontal, chevron latéral et lame





Rideau motorisé pour la pergola bioclimatique

Dim. max. : 4.50m x 3.00m (coffre 105mm)

Dim. max. : 5.00m x 3.00m (coffre 115mm)

Coffre 105 mm : Pergola LOUNGE


Coffre 115 mm : Pergola ARCHITECT

Manœuvre : motorisée tubulaire

coffre 105mm



coffre 105mm
coffre 115mm




Armature	Aluminium
Finition(s)	Thermolaquage structuré ou satiné
Coulisses	Aluminium laqué 80 mm x 37 mm
Section du coffre	105 mm ou 115 mm
Fixation	En tableau ou en applique
Matière de la toile	Enduction PVC double face
Finition de la toile	Micro-perforée
Poids de la toile	360 gr/m ²



Collection Dickson Sunworker Open

M392 - Charcoal




M652 - Silver



M654 - Grey



M005 - White



M006 - Pearl



M719 - Taupe



M715 - Bison





Coffre à coulisse ZIP pour la pergola bioclimatique

TOILE CRISTAL




TOILE SUNWORKER




SYSTEME ZIP





FINITION STANDARD
Armature & lames



Anthracite structuré
RAL7016




Blanc satiné
RAL9010




AUTRES FINITIONS*
Armature & lames



Aluminium blanc
RAL9006




Brun sépia
RAL8014




Noir profond
RAL9005




Ivoire clair
RAL1015




Rouge vin
RAL3005



Bleu pigeon
RAL5014



Vert pâle
RAL6021




Gris terre d'ombre
RAL7022

*Autres RAL nous contacter





La pergola bioclimatique ATTRACTIVE PARALLÈLE



Dim. max. : 4.00m x 3.95m (15.80m²)

Lames : Parallèles

Nombre de pieds : 2 pieds

Manœuvre : manuelle / motorisée tubulaire

Toiture : Plate 0°



Motorisation	Moteur tubulaire
Manœuvre	Par interrupteur ou par treuil
Fixation	Appui façade (2 pieds)
Hauteur des pieds et de passage	2500 mm recoupable (3000 mm maxi)
Finition(s)	Thermolaquage structuré ou satiné
Evacuation de l'eau de pluie	Ecoulement par la poutre porteuse
Rotation des lames	de 0° à 90°
Orientation des lames	Parallèles à la façade
Type de lame	Lame en aluminium extrudé simple paroi avec joint d'étanchéité

Dimensions des lames	Largeur : 167 mm
	Hauteur : 35 mm
Section des poteaux	105 mm x 105 mm
Inclinaison	Toit plat - 0°
Armature	Aluminium
Nombre de LED par mètre	30
Kelvin	3500°K (Blanc chaud)
Lumens (5 mètres)	3000 LM
Puissance (5 mètres)	81 watts
Type de LED	LED SMD 5050

Platine de pied



Télécommande



Évacuation de l'eau de pluie




Lame eco :
35 mm d'épaisseur 167 mm de largeur



LIMITE D'UTILISATION

Pergola bioclimatique ATTRACTIVE jusqu'à 4.00 m

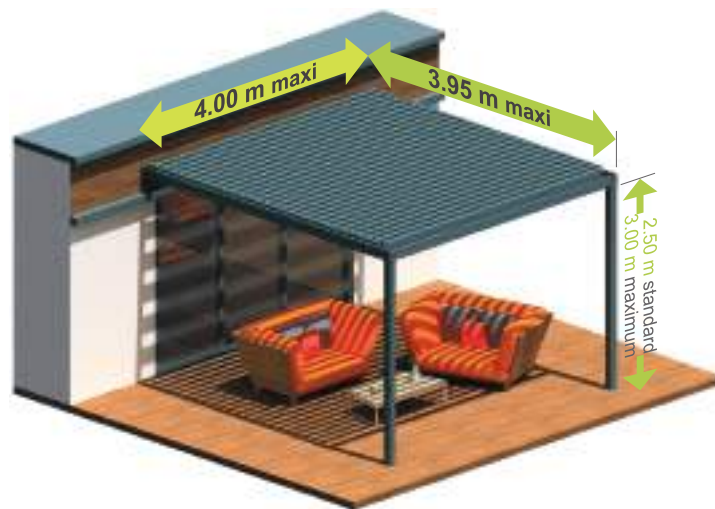

Structure aluminium

Chevron

En aluminium extrudé de 2mm



Lame éco

En aluminium extrudé de 1.5mm



Chevrons et pièce d'angle



Poteau 105 X 105 mm

Ensemble poteau, chevrons et lame





La pergola LIGHT POLYCARBONATE - THERMOTOP®



Dim. max. : 7.41m x 4.00m (29.64m²)
Armature : Aluminium extrudé thermolaqué
Nombre de pieds : 2 à 3 pieds

Polycarbonate / Thermotop® : 32 mm
Toiture : Inclignée de 5° à 15°

Polycarbonate Translucide




Polycarbonate Opaque



Thermotop® blanc



Thermotop® gris / blanc



Fixation	Appui façade (2 ou 3 pieds)
Hauteur des pieds et de passage	2500 mm recoupable (3000mm maxi)
Finition(s)	Thermolaquage structuré ou satiné
Evacuation de l'eau de pluie	Ecoulement par la poutre porteuse
Section des poteaux	105 mm x 105 mm
Inclinaison	Toit 5° à 15°

Armature	Aluminium
Nombre de LED par mètre	30
Kelvin	3500°K (Blanc chaud)
Lumens (5 mètres)	3000 LM
Puissance (5 mètres)	81 watts
Type de LED	LED SMD 5050

Évacuation de l'eau de pluie

Platine de pied



Platine de pied central




Support mural



LIMITE D'UTILISATION

Pergola Poly - Top LIGHT
jusqu'à **4.00 m**

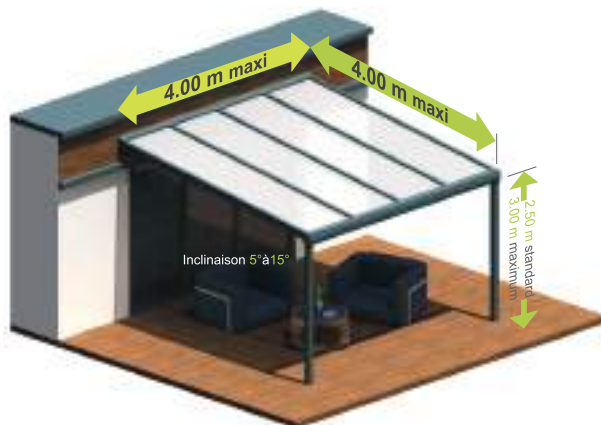

Pergola Poly - Top LIGHT
supérieure à **4.00 m**



Structure aluminium

Chevron latéral

En aluminium extrudé de 1.8 mm



Chevron double

En aluminium extrudé de 1.8 mm



Ensemble poteau, chevrons et plaque



Système de verrouillage des plaques par clipsage



Les options

Éclairage LED



Chauffage radiant (musique intégrée)





La pergola THERMOTOP® ARCHITECT / CARPORT



Dim. max. : 6.26m x 5.00m (31.30m²)
Armature : Aluminium extrudé thermolaqué
Nombre de pieds : 2 pieds

Thermotop® : 32 mm
Toiture : plate 0°

Thermotop® blanc



Thermotop® gris / blanc



Fixation	Appui façade (2 pieds)	Armature	Aluminium
Hauteur des pieds et de passage	2500 mm recoupable (3000mm maxi)	Nombre de LED par mètre	30
Finition(s)	Thermolaquage structuré ou satiné	Kelvin	3500°K (Blanc chaud)
Evacuation de l'eau de pluie	Ecoulement par la poutre porteuse	Lumens (5 mètres)	3000 LM
Section des poteaux	115 mm x 115 mm	Puissance (5 mètres)	81 watts
Inclinaison	Structure 0° - Thermotop 5°	Type de LED	LED SMD 5050

Évacuation de l'eau de pluie


Platine de pied



Platine de pied central





Support mural



LIMITE D'UTILISATION

Pergola Thermotop® ARCHITECT jusqu'à 6.26 m

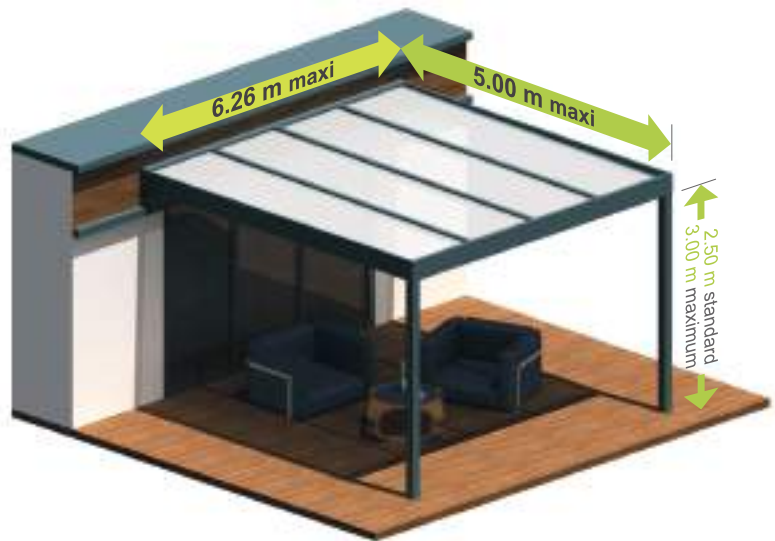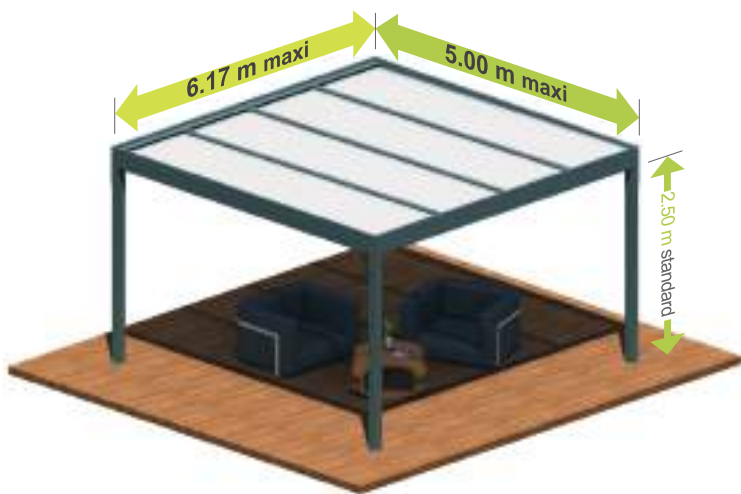

Structure aluminium

Chevron latéral

En aluminium extrudé de 2.5 mm



Chevron double

En aluminium extrudé de 1.8 mm



Ensemble poteau, chevrons et plaque



Système de verrouillage des plaques par clipsage

Les options

Éclairage LED




Chauffage radiant (musique intégrée)





La pergola rétractable ALLURE




Dim. max. : 8.00m x 4.45m (35.60m²)
Armature : Aluminium extrudé thermolaqué
Nombre de pieds : 3 pieds

Thermotop® : 32 mm
Toiture : Inclignée 5° à 10°

Thermotop® blanc



Thermotop® gris / blanc



Fixation	Appui façade (2 pieds)
Hauteur des pieds et de passage	2500 mm recoupable (3000mm maxi)
Finition(s)	Thermolaquage structuré ou satiné
Evacuation de l'eau de pluie	Ecoulement par la poutre porteuse
Section des poteaux	115 mm x 115 mm
Inclinaison	Structure 0° - Thermotop 5°

Armature	Aluminium
Nombre de LED par mètre	30
Kelvin	3500°K (Blanc chaud)
Lumens (5 mètres)	3000 LM
Puissance (5 mètres)	81 watts
Type de LED	LED SMD 5050



MOTORISATION

Système de motorisation des plaques



La pergola rétractable ALLURE



Platine de pied



Platine de pied central



Support mural



Les options

Éclairage LED



Chauffage radiant
(musique intégrée)





La pergola toile AMBIANCE RÉTRACTABLE



Dim. max. : 8.00m x 4.00m (32.00m²)

Protection : Toile rétractable

Nombre de pieds : 2 à 3 pieds

Manœuvre : Moteur tubulaire / interrupteur / télécommande

Toiture : Inclinée de 5°



Fixation	Appui façade (2 ou 3 pieds)
Hauteur des pieds et de passage	2500 mm recoupable
Finition(s)	Thermolaquage structuré ou satiné
Evacuation de l'eau de pluie	Ecoulement par la poutre porteuse
Section des poteaux	105 mm x 105 mm
Inclinaison	5° à 15°
Armature	Aluminium
Nombre de LED par mètre	30
Kelvin	3500°K (Blanc chaud)
Lumens (5 mètres)	3000 LM
Puissance (5 mètres)	81 watts
Type de LED	LED SMD 5050




Une pergola adaptée à vos envies...

Collection Dickson Orchestra

6028 - Noir



U171 - Carbone



8203 - Ardoise




6088 - Gris



7552 - Argent



6196 - Pierre




7559 - Taupe



7548 - Ivoire



7133 - Naturel



0001 - Écru



3914 - Rouge



0020 - Vermillon



0018 - Orange



6316 - Jaune



0017 - Bleu



D113 - Naples



D108 - Manosque



8907 - Blanc gris



Collection Dickson Sunworker Open

M392 - Charcoal




M652 - Silver



M654 - Grey



M005 - White



M006 - Pearl



M719 - Taupe



M715 - Bison



Collection Alsol

AL004B



AL071M



AL060G



AL063G



AL010J



AL021R



AL030B



AL554V



AL144J



AL185R



AL329B



AL450G



AL452G



AL463M



Structure aluminium

CHEVRON LATÉRAL

En aluminium extrudé de 1.8 mm



CHEVRON INTERMÉDIAIRE

En aluminium extrudé de 1.8 mm



CHEVRON FRONTAL

En aluminium extrudé de 2 mm



Poteau 105X105 mm

Les options

Capteur vent, pluie, soleil



Éclairage LED



ENSEMBLE POTEAU, CHEVRON FRONTAL, CHEVRON LATÉRAL ET BARRE DE CHARGE.





Le store banne coffre ORCHIDÉE

Dim. max. : 6.00m x 3.50m (21.00m²)

Protection : Coffre intégral

Nombre de supports : 2 supports muraux

Manœuvre : Motorisée à télécommande

Toile : Inclignée de 0° à 50°



Largeur	2500 mm à 6000 mm
Dimensions hors tout	Largeur : 4080 mm, 5070 mm, 6050 mm
Avancée ou projection	1500 mm à 3500 mm
Surface couverte (en m²)	3.75 m² à 21 m²
Finition(s)	Thermolaquage structuré ou satiné
Inclinaison	Façade 0° à 50° plafond 10° à 80°
Armature	Aluminium
Lambrequin	En option




Finition armature*

*Autres RAL nous contacter



Anthracite structuré
RAL7016



Blanc satiné
RAL9010




Ivoire clair structuré
RAL1015



Collection Dickson Orchestra



Collection Alsol

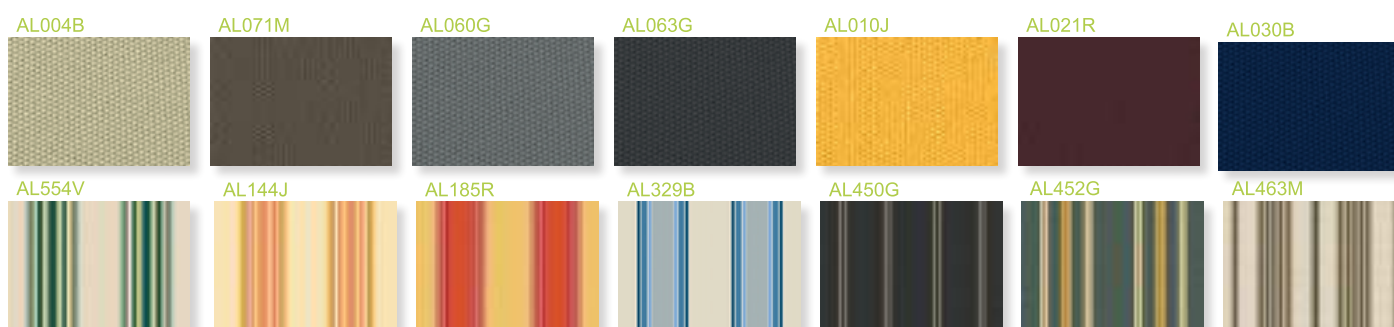

Structure aluminium laqué



Les options

Capteur de vent



Éclairage LED



Dickson® propose une toile nouvelle génération aux propriétés et aux performances inédites sur le marché de l'Outdoor. Ses caractéristiques techniques ont été améliorées pour répondre aux évolutions du marché et à l'attente des consommateurs en matière de résistance et de protection solaire.

Plus imperméable (schmerber 370 mm au lieu de 350 mm), plus protectrice (meilleur clos 0.11% au lieu de 0.36%) et plus stable, la toile Orchestra nouvelle génération est un tissu encore plus performant.

Matière de la toile Toile Alsol : 100% acrylique teint masse 250 gr/m²
Toile Dickson Orchestra : 100% acrylique teint masse 290 gr/m² Sunacryl
Toile Dickson Sunworker Open : 100% polyester micro-perforée haute ténacité 360gr/m²

Finition de la toile Toile Alsol : Traitement anti-UV et déperlant
Toile Dickson Orchestra : Traitement Cleangard spécial Store antisalisures et imperméabilisant
Toile Dickson Sunworker : Enduction PVC double face



Le store banne coffre LOTUS

Dim. max. : 6.00m x 3.00m (18.00m²)

Protection : Coffre intégral


Nombre de supports : Jusqu'à 7 supports

Manœuvre : Motorisée à télécommande

Toile : Inclignée de 0° à 50°



Largeur	2500 mm à 6000 mm
Avancée ou projection	1500 mm à 3500 mm
Surface couverte (en m²)	3.75 m ² à 18 m ²
Finition(s)	Thermolaquage structuré ou satiné
Inclinaison	Façade 0° à 20° plafond 0° à 20°
Armature	Aluminium
Lambrequin	En option




Finition armature*

*Autres RAL nous contacter



Anthracite structuré
RAL7016




Blanc satiné
RAL9010



Ivoire clair structuré
RAL1015



Collection Dickson Orchestra

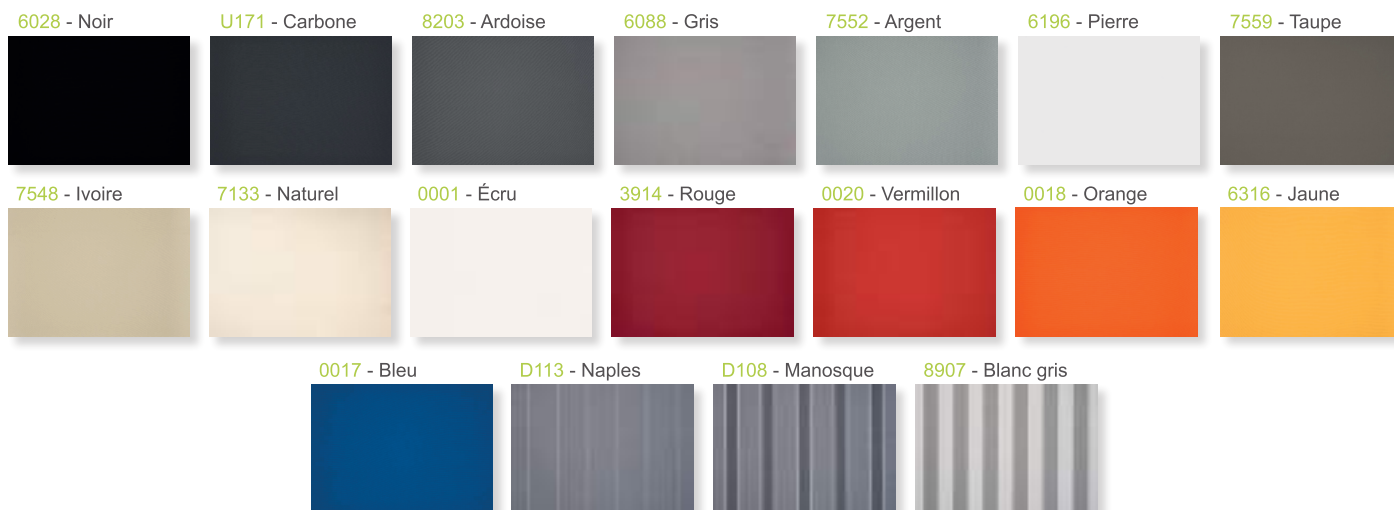

Store banne coffre pour maison ossature bois

Ce store banne coffre Lotus, est issu d'une collaboration franco-canadienne, il est spécialement étudié pour les maisons à ossature bois. Son système d'accroche breveté lui permet une installation aisée sur les différents chevrons de l'ossature. Les multiples supports sont positionnables en fonction de l'écartement des chevrons. Le store de terrasse Lotus est équipé d'une motorisation avec manœuvre de secours ainsi qu'un éclairage LED sous coffre. Ce store banne coffre intégral aura l'avantage de protéger la toile et les bras des intempéries.



Les options

Capteur de vent



Éclairage LED



Dickson® propose une toile nouvelle génération aux propriétés et aux performances inédites sur le marché de l'Outdoor. Ses caractéristiques techniques ont été améliorées pour répondre aux évolutions du marché et à l'attente des consommateurs en matière de résistance et de protection solaire.

Plus imperméable (schmber 370 mm au lieu de 350 mm), plus protectrice (meilleur clos 0.11% au lieu de 0.36%) et plus stable, la toile Orchestra nouvelle génération est un tissu encore plus performant.

Matière de la toile Toile Alsol : 100% acrylique teint masse 250 gr/m²
 Toile Dickson Orchestra : 100% acrylique teint masse 290 gr/m² Sunacryl
 Toile Dickson Sunworker Open : 100% polyester micro-perforée haute ténacité 360gr/m²

Finition de la toile Toile Alsol : Traitement anti-UV et déperlant
 Toile Dickson Orchestra : Traitement Cleangard spécial Store antisalisures et imperméabilisant
 Toile Dickson Sunworker : Enduction PVC double face



Le store double pente HORTENSIA

Dim. max. : 6.00m x 3.00m x 2 (36.00m²)

Protection : Coffre intégral

Nombre de pieds : 2 pieds

Manœuvre : Motorisée à télécommande

Toile : Inclignée de 0° à 15°



Largeur	4000 mm à 6000 mm
Avancée ou projection	1500 mm à 3000 mm / côté
Surface couverte (en m²)	12 m² à 36 m²
Finition(s)	Thermolaquage structuré ou satiné
Inclinaison	de 0° à 15°
Armature	Aluminium
Pieds	Acier galvanisé
Lambrequin	Oui




Finition armature



Anthracite structuré
RAL7016



Blanc satiné
RAL9010

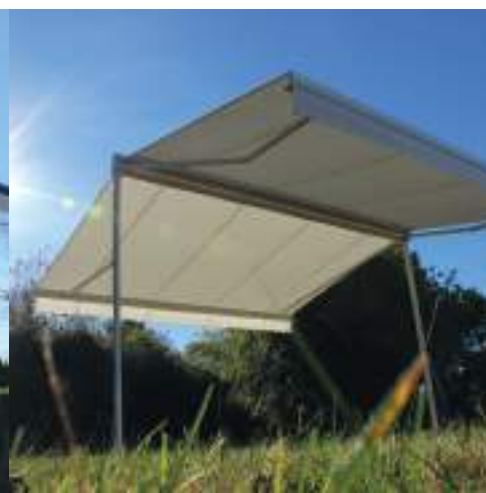


Collection Dickson Orchestra


6028 - Noir



U171 - Carbone




8203 - Ardoise




6088 - Gris



7552 - Argent



6196 - Pierre



7559 - Taupe




7548 - Ivoire



7133 - Naturel



0001 - Écru




3914 - Rouge



0020 - Vermillon



0018 - Orange



6316 - Jaune



0017 - Bleu



D113 - Naples



D108 - Manosque



8907 - Blanc gris




Dickson® propose une toile nouvelle génération aux propriétés et aux performances inédites sur le marché de l'Outdoor. Ses caractéristiques techniques ont été améliorées pour répondre aux évolutions du marché et à l'attente des consommateurs en matière de résistance et de protection solaire. Plus imperméable (schmerber 370 mm au lieu de 350 mm), plus protectrice (meilleur clos 0.11% au lieu de 0.36%) et plus stable, la toile Orchestra nouvelle génération est un tissu encore plus performant.

Matière de la toile Toile Dickson Orchestra : 100% acrylique teint masse 290 gr/m² Sunacryl

Finition de la toile Toile Dickson Orchestra : Traitement Cleangard spécial Store antissuies et imperméabilisant

Structure aluminium laqué / acier anodisé laqué

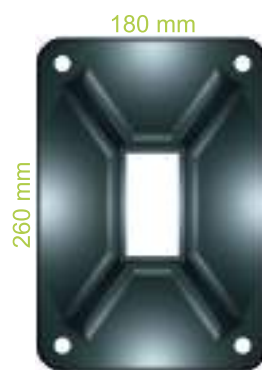

Les options

Capteur de vent



Barre de maintien au sol



La porte de garage enroulable en aluminium

Dim. max. : L 4.00m x H 2.50 - L 3.60m x H 2.80m
Lame : Aluminium double paroi 77x19 avec mousse polyuréthane
Densité de la mousse : 90 Kg / m³
Coulisse : Aluminium laqué 95x34 avec joint
Verrous : Automatique
Tablier : Non ajouré



Coulisses	Aluminium laqué 95mm x 34mm
Poids	Lame : 362 g/ml - Tablier : 4700 g/m ²
Type de lame	Lame Alu double paroi et mousse polyuréthane 77x19
Verrous	Automatiques
Section du coffre	300 mm
Tablier	Non ajouré
Surface maximum	10m ²
Densité du polyuréthane	Lames DP77 : 90 kg/m ³
Manivelle de secours	Oui

Verrou anti soulèvement	Oui
Type de moteur	Chérubini : 40/17 Blue Océan : 40Nm - 17 Tours/min - IP44 Somfy : Rdo 50Csi 35/17 : 35 Nm - 17 Tours/min - IP44
Type de barre palpeuse	Chérubini : Système pare-chute avec accéléromètre Somfy : Barre palpeuse résistive avec émetteur XSE IP44
Diamètre du tube d'enroulement	Octogonal 70 mm

Finition satinée

RAL9016	RAL1015	RAL9006	RAL7016	RAL8014	RAL8019
Blanc signalisation	Ivoire clair	Gris aluminium	Gris anthracite	Brun sépia	Brun gris

Lame aération



Lame hublot



KIT ZONE PRIVÉE

1 x Moteur Secours
1 x Système Pare - Chute
1 x Récepteur Bleu Control
2 x Télécommandes 2 canaux
Détecteur d'obstacle



KIT ZONE PRIVÉE

1 x Moteur Secours RDO
1 x Système Pare - Chute
1 x Récepteur Rollixio IO
2 x Télécommandes Keygo IO
1 x Barre palpeuse



KIT ZONE PUBLIQUE

1 x Jeu de cellules
1 x Feu orange 230 V



KIT ZONE PUBLIQUE

1 x Jeu de cellules photoélectrique
1 x Feu orange 24V - LED



MODE FILAIRE

Inverseur à clé - Position maintenue



MODE FILAIRE

Inverseur à clé - Position maintenue



Les options

Les options

Télécommande 4 canaux



Clavier radio




Kit de renvoi avec barillet



Clavier à code IO



Interrupteur à clé radio

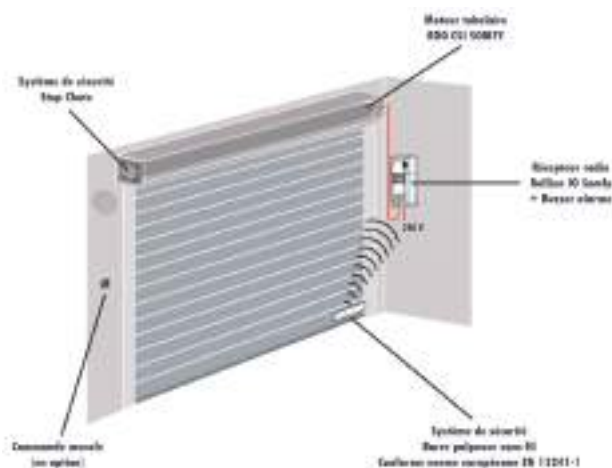



Le volet roulant TRADITIONNEL en aluminium

Dim. max. : L 4.00m x H 2.45m


Lame : Double paroi 45x8,5 ou 55x14 avec mousse polyuréthane

Densité de la mousse : DP45 - 90 Kg / m³ & DP55 - 180 Kg / m³


Coulisse : Aluminium 40x22 pour LDC < 2800mm

Coulisse : Aluminium 55x26 pour LDC > 2800mm

Manœuvre : Électrique




Coffre-tunnel
vers l'extérieur



Coffre-tunnel
vers l'intérieur



Coffre-tunnel



Finition satinée

RAL9016

RAL1015

RAL9006

RAL7016

RAL8014

RAL8019



Blanc
signalisation



Ivoire
clair




Gris
aluminium



Gris
anthracite



Brun
sépia



Brun
gris





Le volet roulant RÉNOVATION en aluminium

Dim. max. : L 4.00m x H 2.50m


Lame : Double paroi 45x8,5 ou 55x14 avec mousse polyuréthane

Densité de la mousse : DP45 - 90 Kg / m³ & DP55 - 180 Kg / m³

Coulisse : Aluminium 53x22 pour LDC < 2800mm

Coulisse : Aluminium 75x27 pour 2800mm < LDC < 4000mm

Manœuvre : Électrique



Pose en applique
extérieure



Pose sous linteau
vers l'extérieur



Pose sous linteau
vers l'intérieur



Finition satinée

RAL9016



Blanc
signalisation

RAL1015



Ivoire
clair

RAL9006



Gris
aluminium

RAL7016




Gris
anthracite

RAL8014




Brun
sépia

RAL8019



Brun
gris

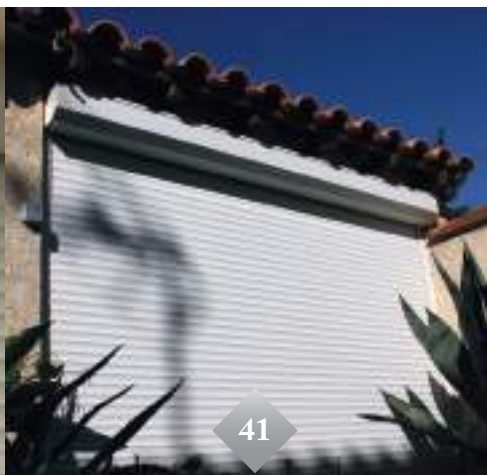

2020
2021

CONSEILS D'ENTRETIEN



CRÉATEUR D'OMBRE

MODALITÉS DE DÉBALLAGE

Le plus grand soin doit être apporté lors du déballage de votre produit pour ne pas l'endommager. Les coups de cutter, rayures d'agrafes, rayures sur les profilés posés à même le sol ne sont pas pris en charge par la garantie ALSOL.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Pour la toile de votre pergola toile ou store banne, lorsqu'elle est sèche, dépoussiérez la toile à l'aide d'un aspirateur, puis nettoyez-la à l'eau savonneuse ou avec un produit spécifiquement conçu pour les toiles extérieures. N'employez ni détergent, ni eau de Javel. Utilisez un jet d'eau à faible pression, un balai-brosse ou une brosse. Évitez les nettoyeurs haute pression et les nettoyeurs vapeur. Rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.

Évitez autant que possible d'enrouler votre store banne lorsqu'il est humide, même s'il a reçu un traitement imperméabilisant. Si vous devez impérativement le replier après une averse, déroulez-le dès que possible pour lui permettre de sécher.

Nettoyez les profilés de votre store, pergola bioclimatique ou volet roulant à l'eau claire ou savonneuse sans détergent.

Essuyez-le soigneusement pour éviter les traces de calcaire. Ne pas frotter avec une éponge abrasive ou métallique et n'utilisez pas de poudre à récurer ou tout autre détergent.

LA GARANTIE ALSOL

Tous les produits ALSOL sont garantis :

Armature : cinq (5) ans

Toile acrylique : cinq (5) ans

Motorisation : cinq (5) ans


Automatisme et accessoire : deux (2) ans

Toutes garanties sont exclues si :

Le défaut résulte d'une modification du produit non prévue ni spécifiée par le vendeur, Le défaut résulte d'une négligence, de choc électrique, erreur de branchement, surtension due au secteur et orage, d'un défaut d'entretien de celui-ci par le client.

Les défauts et/ou détériorations sont provoqués par l'usure naturelle ou par un accident extérieur (montage erroné, entretien défectueux, utilisation anormale, incendie, dégât des eaux...).

Toutes déformations qui dépendent directement des conditions climatiques.

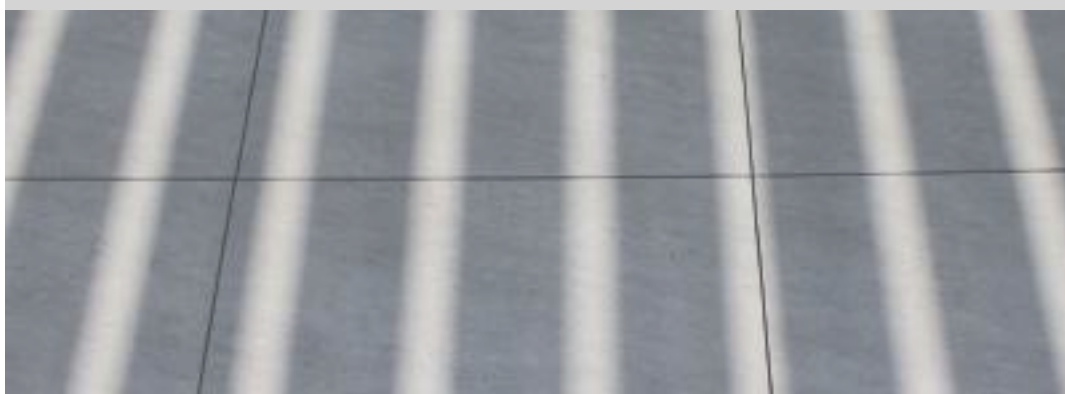



ALSOL
MAISON & JARDIN
Conception & Fabrication Française